FICHE TECHNIQUE

KIT DE TRANSVASEMENT POUR FÛT

Dernière mise à jour : 29/02/2016

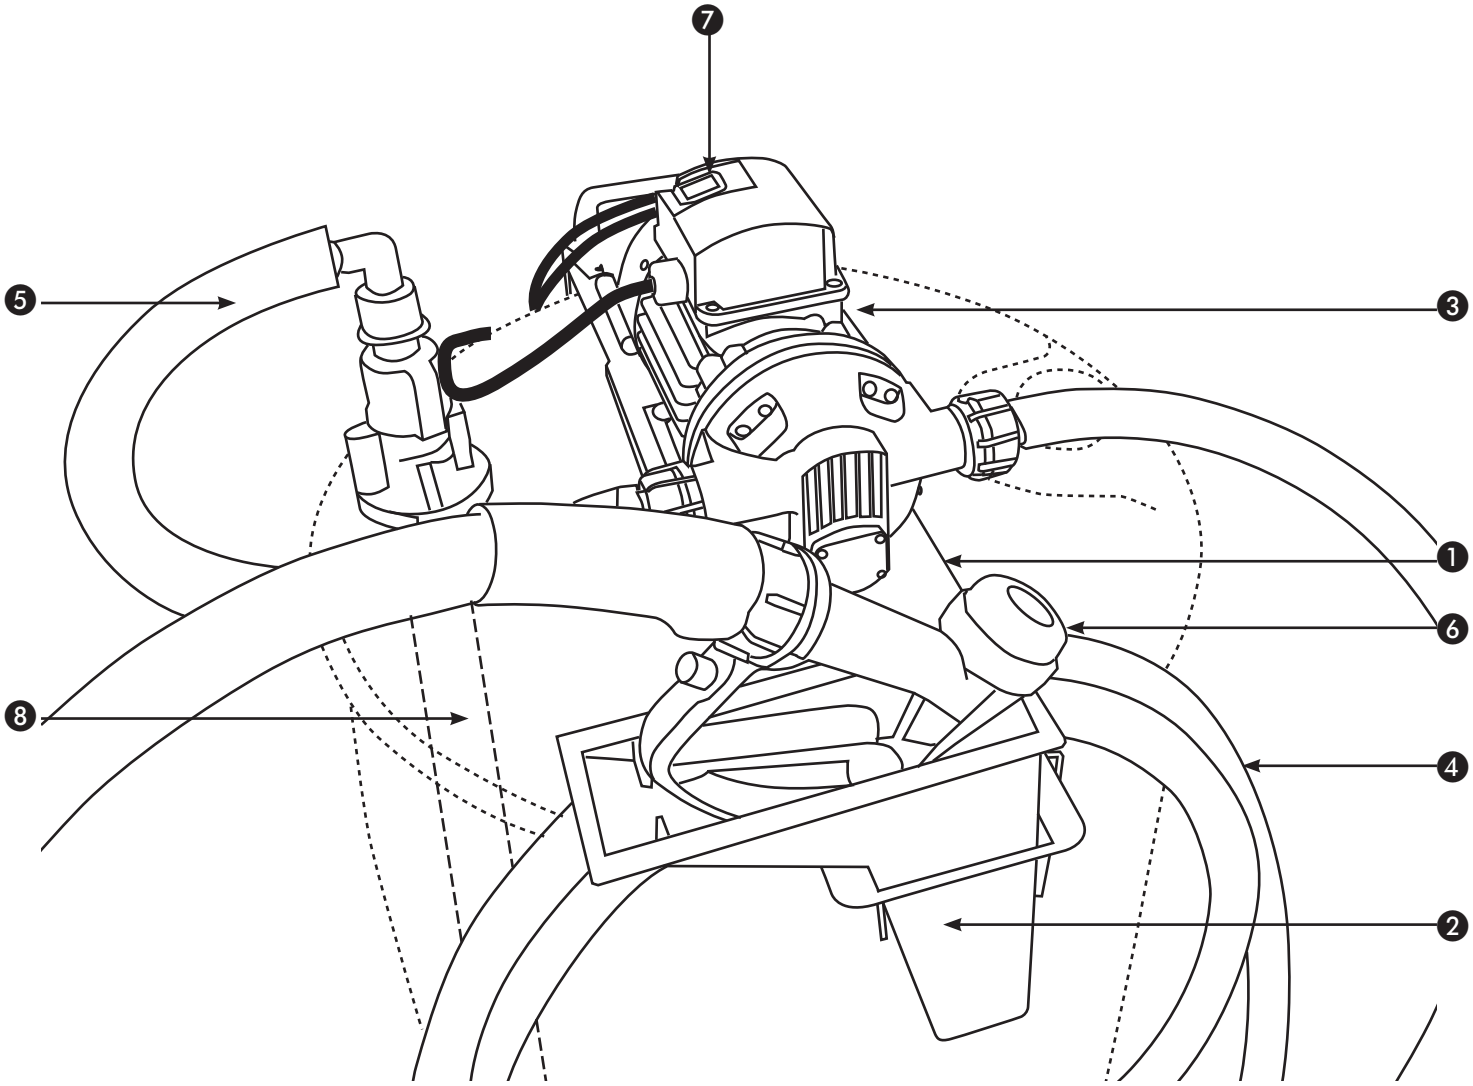

Désignation	Débit	Dimensions du colis en cm	poids en kg	Référence
Kit de TRANSVASEMENT 230 V pour fût, canne d'aspiration fournie	32 l/min	48 x 37 x 27	16	8869

1	Platine acier inox
2	Fourreau support pistolet en PE avec protection anti-gouttes
3	Pompe à membrane 230 V auto-amorçante, en polypropylène, acier inox, EPDM, résine acétique, joints Viton et HNBR,…
4	6 m de Flexible de distribution DN 19
5	Flexible d'aspiration 0,5 m avec connecteur rapide (SEC)
6	Pistolet manuel en inox et polypropylène, diamètre ext du bec 19mm, poids 0,2kg
7	Interrupteur Marche/Arrêt
8	Canne d'aspiration pour fût en 2 parties

KIT DE TRANSVASEMENT POUR FÛT	
Produits admissibles	AdBlue®, eau, lave-glace, liquide de refroidissement,
Débit	32 l/min
Pression maxi	1,6 bar
Hauteur d'aspiration maxi	2 m
Tension	230 V
Intensité	1,95 A
Puissance	400W
Vitesse de rotation maxi	1450 tr/min
Indice de protection	IP55
Niveau sonore	75 dB
Temps de cycle maxi	20 min maxi
Capacité fusible	NA
Matériaux employés	Platine : Acier Inox, fourreau pistolet en PE Pompe: Polypropylène, acier inox, EPDM, résine acétique, joints Viton et HNBR,…
Plage de température d'utilisation	Entre -5° C et +40° C
Raccord entrée sortie	Cannelé 3/4"
Raccordement électrique	Fiche murale avec 2 m de câble
Crépine de fond	Non fournie
Clapet anti retour	Non fourni
Aspiration	1,5m DN 20 en EPDM
Refoulement	6 mètres DN 19 en EPDM
Pistolet	Pistolet manuel avec bec inox