


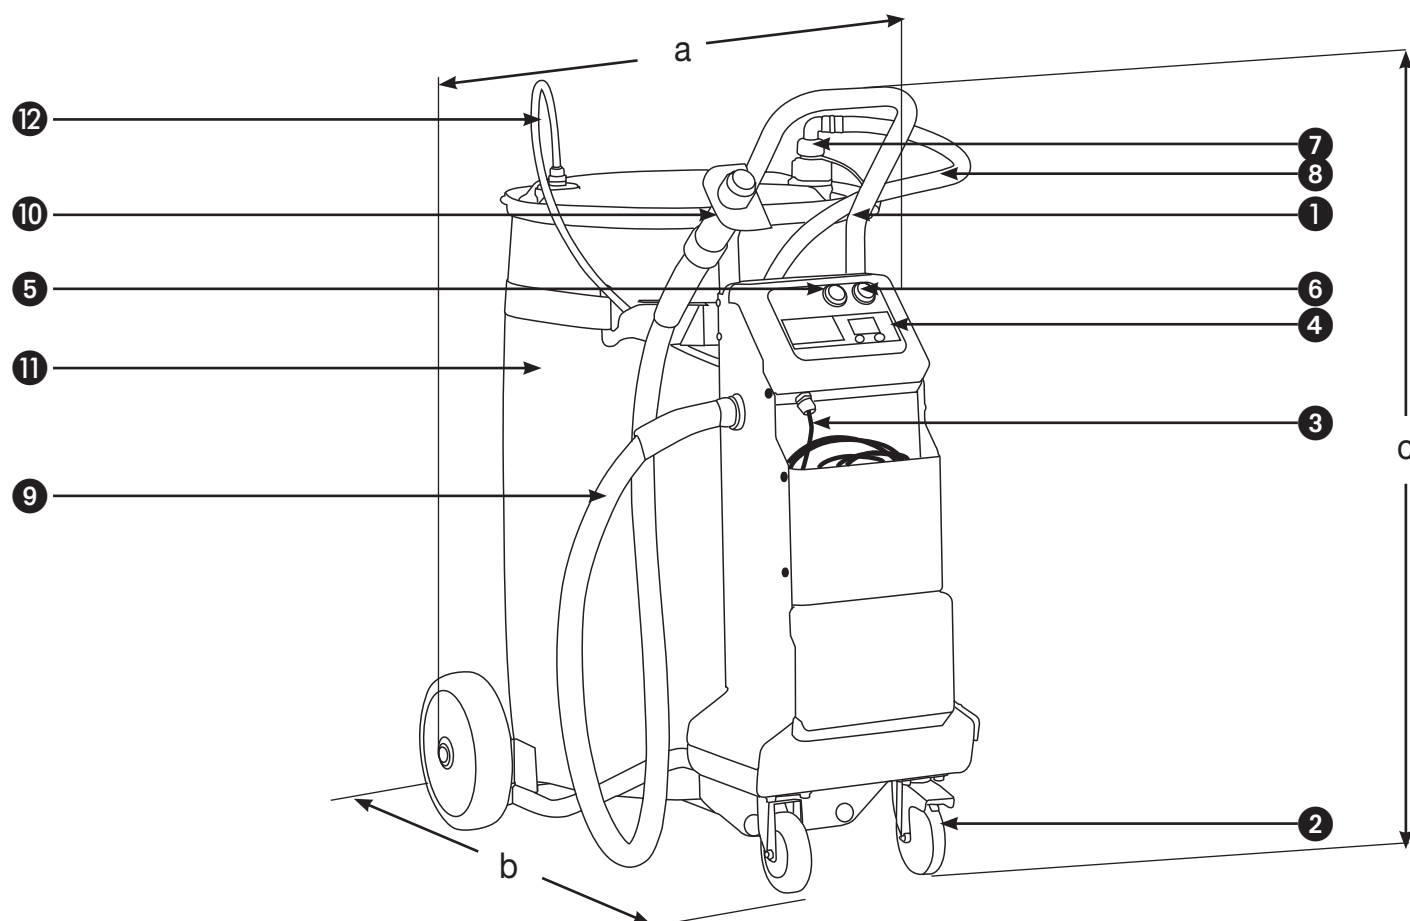

Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	a	b	c		
BLUEFILL PRO V.L.	80	80	120	37	10868

1	Chariot en acier tubulaire peint noir
2	Roulettes avec bandage caoutchouc (1 freinée)
3	Câble alimentation avec fiche murale, longueur 3,5 m
4	Panneau de contrôle avec afficheur digital
5	Bouton Marche/Arrêt
6	Bouton départ remplissage
7	Canne d'aspiration avec raccord
8	Flexible de liaison alimentation pompe DN 19
9	Flexible de remplissage DN 19, longueur 2 m
10	Raccord spécial V.L. universel avec détection niveau haut
11	Sangle textile de retenue fût
12	Flexible de mise à l'air

CHARIOT DEPHIN PRO V.L.	
Matériaux employés	Acier tubulaire peint noir et tôle peinte grise, roulettes avec bandage caoutchouc
Épaisseur parois	2 mm
Produits admissibles	AdBlue®, eau
Plage de température d'utilisation	+5 °C et + 40°C
POMPE	
Produits admissibles	AdBlue®, eau
Débit	Entre 3 et 11 l/min
Viscosité maxi	NC
Pression maxi	1,6 bar
Hauteur d'aspi maxi	NC
Tension	230 V
Intensité	1,95 A
Puissance	400 W
Vitesse de rotation maxi	1450 tr/min
Indice de protection	IP 55
Temps de cycle maxi	20 min
Capacité fusible	NA
Matériaux employés	Acier inox, polypropylène, joints viton, nylon, EPDM, HNBR, NBR, acier
Plage de température d'utilisation	+5 °C et + 40°C
Raccord entrée sortie	NC
Raccordement électrique	3,5 m avec fiche murale
Flexible de refoulement	2 m de flexible de refoulement DN 19
Flexible d'aspiration	Tube d'apiration longueur 1 m et flexible de liaison longueur 1 m
Crépine	Non
Pistolet	Raccord spécial V.L.
Compteur	Digital
DEPHIN PRO V.L.	
Vanne coupe circuit	Non
Manipulable en charge	Oui
Gerbable	Non
Transportable	Non
Stockage	A l'intérieur