


DT-MOBIL PRO ACIER ADR 980 NOURRICE

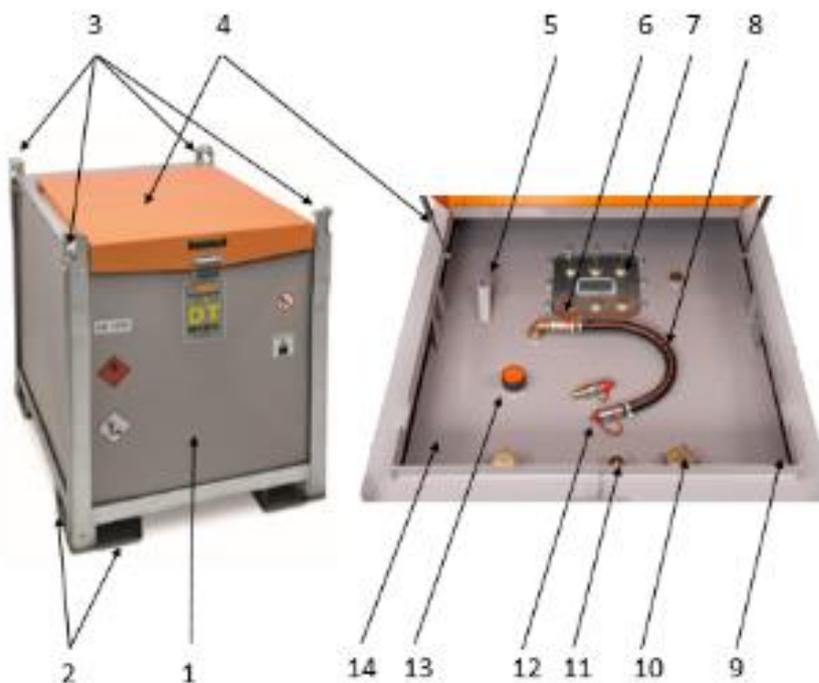

Désignation	Dimensions en cm			Hauteur piétement en cm	Poids en kg	Référence
	L	l	h			
DT-Mobil PRO ACIER ADR 980 Nourrice (raccord rapide 1")	136	115	118	10	430	11425F

1	Conteneur externe en acier laqué épaisseur 3 mm
2	Passage de fourches bilatéral en acier galvanisé
3	Anneau de levage en acier galvanisé
4	Capot verrouillable, monté sur 2 vérins à gaz
5	Réservoir intérieur en acier avec paroi anti-roulis, capacité 980 litres, rétention 110 %
6	Vanne coupe-circuit
7	Trappe de visite réservoir intérieur
8	Flexible d'alimentation DN 25
9	Témoin optique de fuite
10	Bouchon de remplissage 2" 1/2 avec chaînette
11	Jauge de niveau à cadran à lecture verticale
12	Raccord rapide 1"
13	Event/soupape de surpression intégré
14	Support pistolet (pas de pistolet en version nourrice)

DT-MOBIL PRO ACIER ADR 980 NOURRICE	
Matériaux employés	Acier pour l'enveloppe extérieure et le réservoir intérieur
Epaisseur	3 mm pour l'enveloppe extérieure et 3 mm pour le réservoir intérieur
Produits admissibles	Gasoil, HVO, XTL, GNR, Fioul
Cloison anti-vague	Oui
Raccordement entrée sortie	Raccord rapide F 1"
Crépine fond	Non
Clapet anti-retour	Non
Aspiration	Flexible DN 25
Flexible de refoulement	60 cm de flexible de raccordement DN 25
Vanne coupe-circuit	Oui
Manipulable en charge	Oui
Gerbable	Oui jusqu'à deux niveaux cuves pleines
Transport extérieur	Oui
Stockage	A l'intérieur ou à l'extérieur