


Jauge de niveau à cadran

Accessoire Stations CUBE

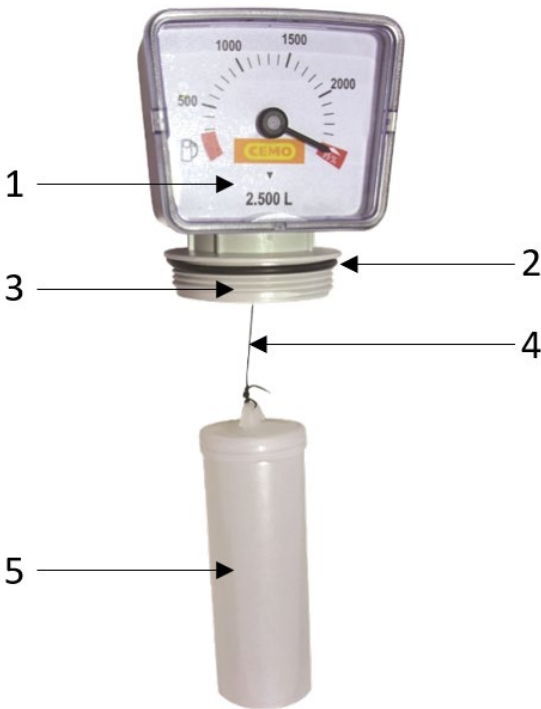

Désignation	Dimensions en cm du boîtier			Pour cuve de profondeur max en cm	Poids en kg	Référence
	L	l	h			
Jauge de niveau à cadran pour Stations CUBE	9	5	8	200	0,25	90604

1	Boîtier en plastique ABS, affichage de la quantité restante dans la cuve
2	Joint d'étanchéité
3	Raccord vissé, taraudage 2"
4	Câble de raccordement du flotteur, longueur maxi 190 cm
5	Flotteur en PE-HD

JAUGE DE NIVEAU A CADRAN	
Système de mesure	Jauge mécanique à flotteur, visualisation sur cadran sans alimentation électrique
Modèles compatibles	GO CUBE, Blue CUBE, LUB CUBE, RECUP CUBE
Calibration	Cadran interchangeable selon les capacités de la cuve
Liquides admissibles	Gasoil, HVO, XTL, AdBlue®, Biodiesel, eau
Plage de température d'utilisation	Entre -5° C et +40° C