
FICHE TECHNIQUE ENROULEUR AUTOMATIQUE GRAISSE

Dernière mise à jour : 26/10/2016

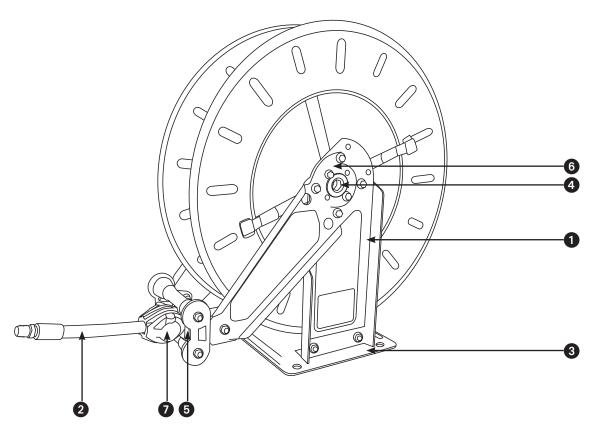

Désignation	Dimensions du colis en cm	Dimensions du produit en cm	Poids en kg	Référence
Enrouleur automatique graisse carrossé ouvert - équipé de 15 mètres de flexible caoutchouc DN 8	55 x 20 x 54	47 x 18 x 48	19	90764

0	Enrouleur automatique en acier zingué peint
2	Flexible caoutchouc avec raccord serti M 1/4"
3	Pied de fixation
4	Coude tournant d'alimentation fourni
6	Guide flexible à 4 rouleaux
6	Mécanisme d'arrêt à cliquet monté sur ressort
7	Butoir flexible

ENROULEUR AUTOMATIQUE GRAISSE		
Matériaux employés	Acier zingué peint	
Produits admissibles	Graisse	
Densité liquide maxi	1 kg/dm3	
Pression maxi	600 bar	
Epaisseur matière	Entre 1 et 2 mm	
Raccordement	Entrée taraudée 1/4", flexible avec raccord fileté 1/4"	
Utilisation intérieur	Oui	
Utilisation extérieur	Oui	