
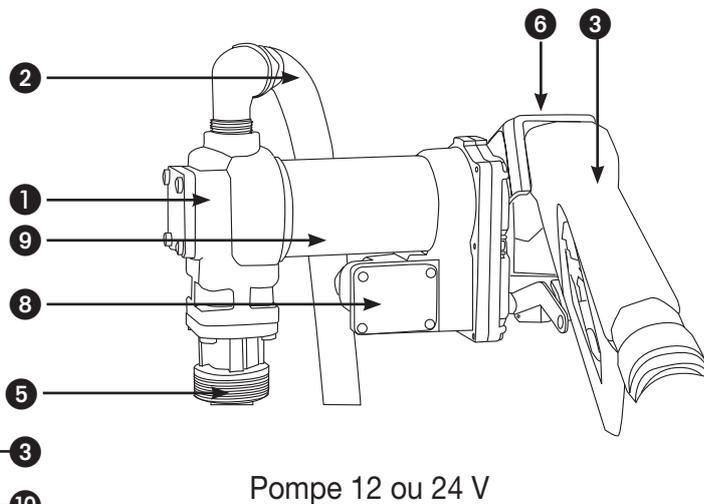


Pompe 230 V avec compteur

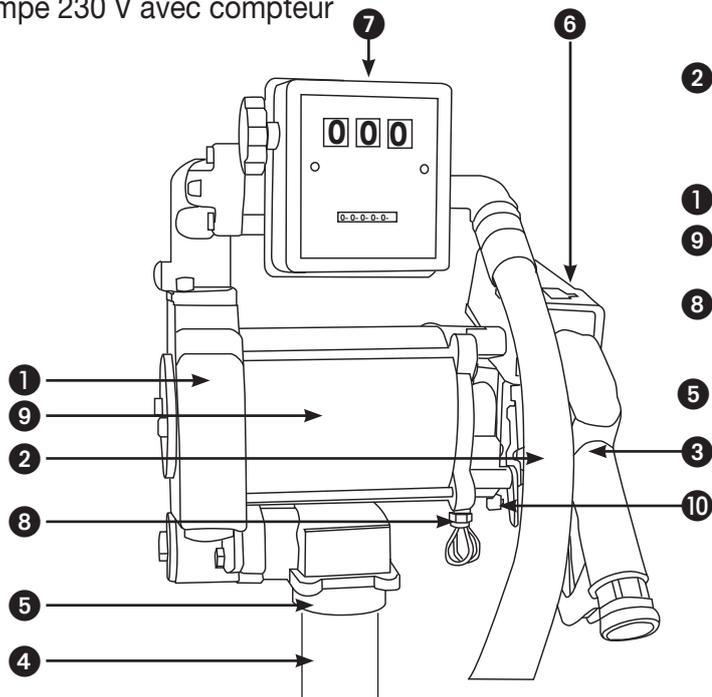

Désignation	Débit	Dimensions du colis en cm	Poids en kg	Référence
Pompe ATEX 12V	55 l/min	39 x 33 x 18	15	90092
Pompe ATEX 24V	55 l/min	39 x 33 x 18	15	90093
Pompe ATEX 230V	75 l/min	50 x 44 x 42	25	90095
Pompe ATEX 230V avec compteur mécanique 3 chiffres	75 l/min	50 x 44 x 42	27	90096

1	Pompe à palettes auto-amorçante by-pass intégrée. Moteur anti-déflagrant certifié Atex avec protection thermique intégrée
2	Flexible de distribution en caoutchouc DN19 avec raccords sertis M/F 1", longueur 4 m
3	Pistolet automatique ATEX avec raccord tournant F 1» et crochet
4	Tube d'aspiration télescopique acier avec raccord M 1" (mini 559 mm maxi 1016 mm), livré dans son tube d'emballage lg 53 cm, Ø 5 cm
5	Bonde de fixation intégrée fileté 2"
6	Fourreau support pistolet avec interrupteur de pompe
7	Compteur mécanique 3 chiffres avec molette de RAZ et totalisateur, précision +/-1%
8	Boîte à borne fournie avec presse-étoupe ATEX
9	Moteur anti-déflagrant certifié Atex avec protection thermique intégrée
10	Borne de mise à la terre

POMPE ATEX			
Produits admissibles	Essence , gasoil, kérosène, solvants (white spirit), Biodiesel (B20 max), Ethanol (E15 max)		
Débit	55 l/min	55 l/min	75 l/min
Pression maxi	1,1 bar	1,1 bar	1,72 bar
Hauteur d'aspiration maxi	2 m	2 m	3 m
Tension	12V	24V	230V
Intensité	20 A	10 A	2,4 A
Puissance	187 W	187 W	250 W
Vitesse de rotation maxi	2600 tr/min	2600 tr/min	NC
Indice de protection	IP 23	IP 23	IP 23
Niveau sonore	NC	NC	NC
Temps de cycle maxi	30 min	30 min	30 min
Capacité fusible	Monter au plus près de la batterie, hors zone ATEX, un fusible 30 A	Monter au plus près de la batterie, hors zone ATEX, un fusible 20 A	NA
Matériaux employés	Fonte, acier, bronze, ...		
Plage de température d'utilisation	-26°C à + 66°C		
Raccord entrée sortie	Entrée F 1" - Sortie F 3/4"		Entrée F 1" - Sortie F 1"
Raccordement électrique	4 m de câble fournis, raccordement à la charge du client par un électricien qualifié		Non fourni, raccordement à la charge du client par un électricien qualifié
Crépine de fond	Non fournie		
Clapet anti retour	Non fourni		
Aspiration	Tube télescopique en acier, raccordement M 1", longueur mini 56 cm, maxi 1m		
Refoulement	Flexible de distribution en caoutchouc antistatique DN19, longueur 4 m, avec raccords sertis 1"		Flexible antistatique DN19, longueur 4 m
Compteur	En option		
Pistolet	Pistolet automatique ATEX avec raccord tournant F 1" et crochet		