




mobiSTEEL **1000 l**



technology that leads.

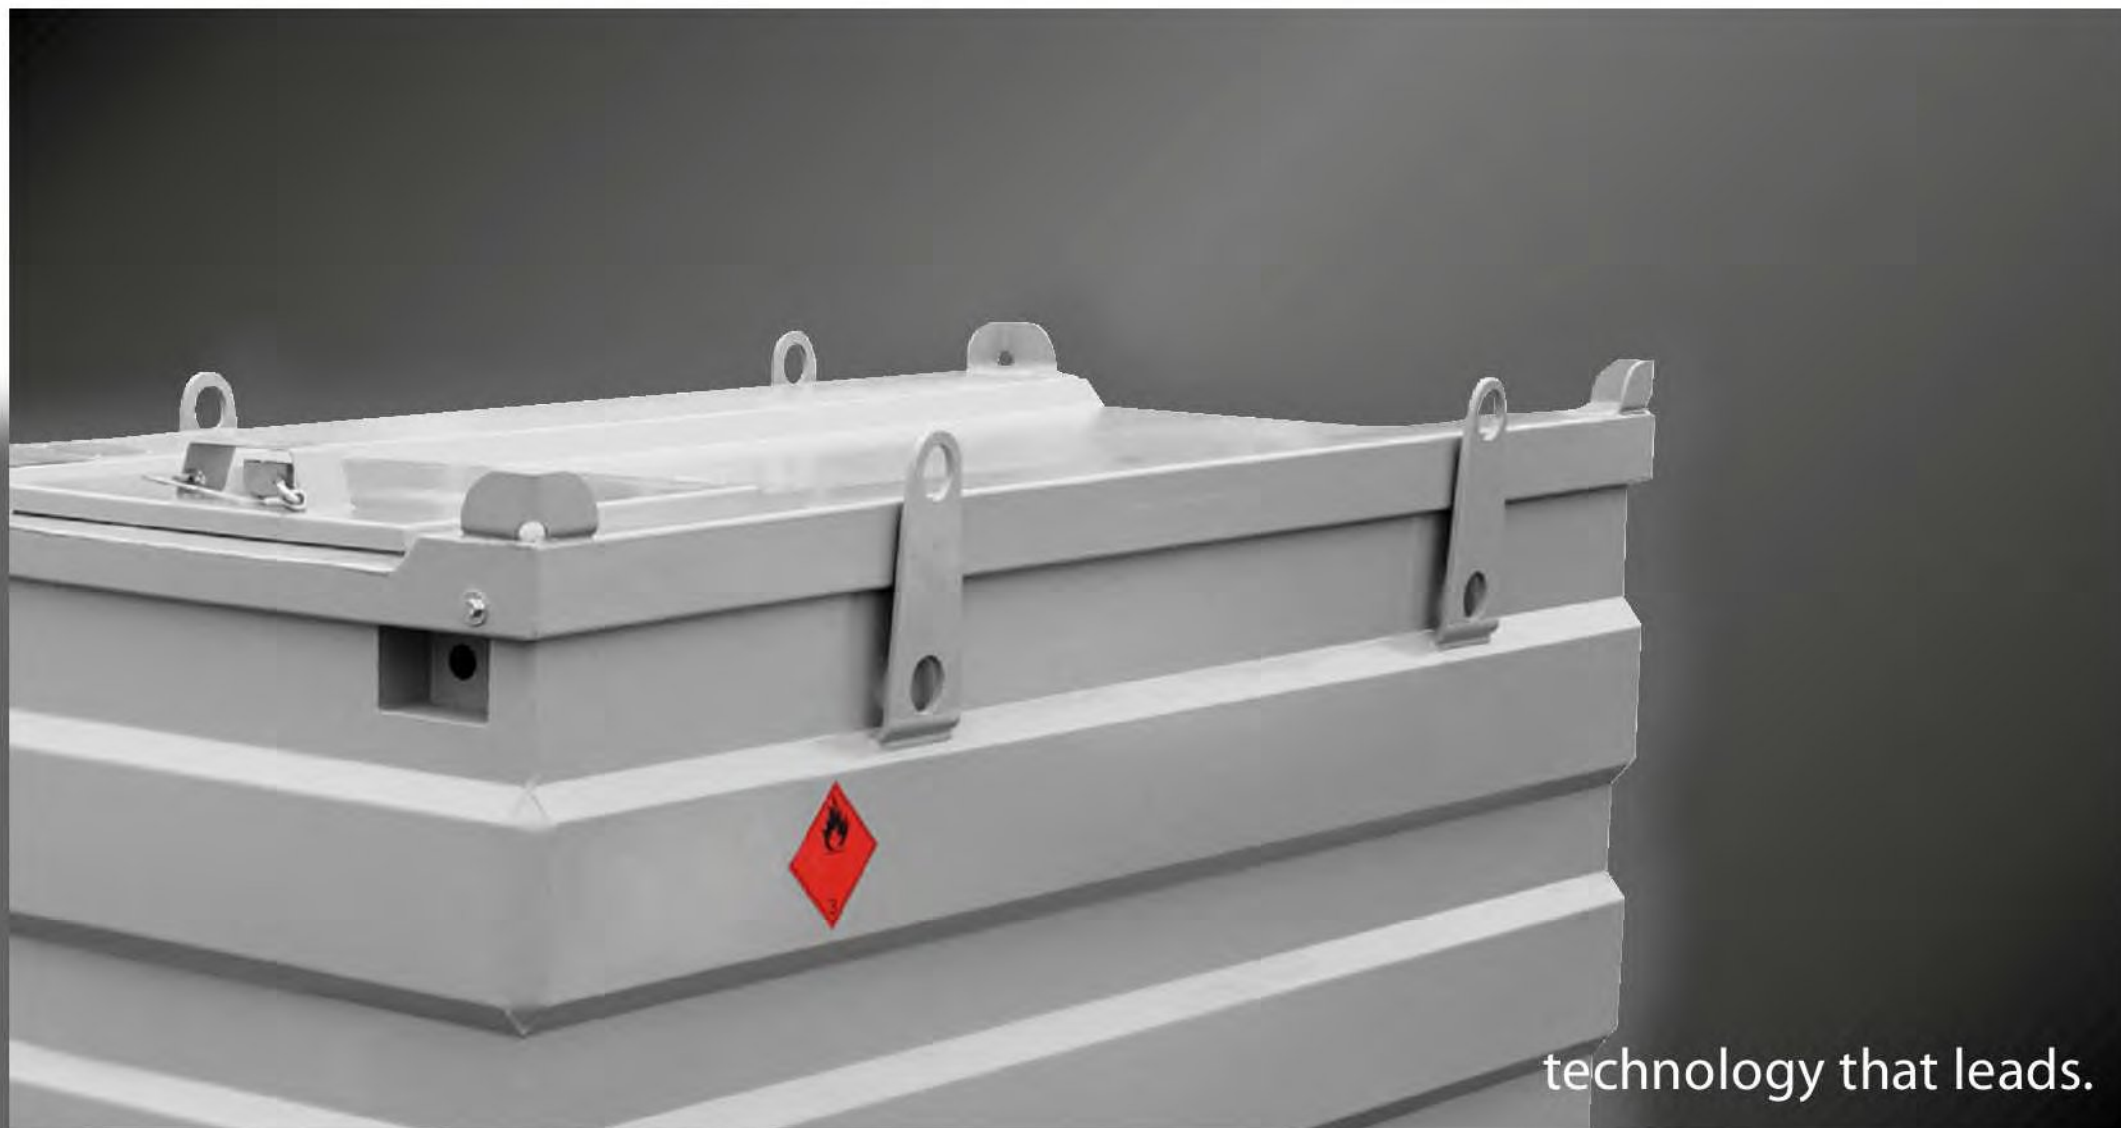

Référence	Désignation	12 Volt 35 Litre	12 Volt 54 Litre	24 Volt 35 Litre	24 Volt 54 Litre	230 Volt 60 Litre	Solaire 10 Watt	Solaire 30 Watt	Filtre	Page
26 784	mobiSTEEL- 3000 I -à double paroi-Acier-accessoires-12 V-35 I	x								4
26 784 960	mobiSTEEL- 3000 I -à double paroi-Acier-accessoires-12 V-35 I-F	x							x	6
26 787	mobiSTEEL- 3000 I -à double paroi-Acier-accessoires-12 V-60 I		x							8
26 787 960	mobiSTEEL- 3000 I -à double paroi-Acier-accessoires-12 V-60 I-F		x						x	10
26 789	mobiSTEEL- 3000 I -à double paroi-Acier-accessoires-230 V-60 I					x				12
26 789 960	mobiSTEEL- 3000 I -à double paroi-Acier-accessoires-230 V-60 I-F					x			x	14
26 785	mobiSTEEL- 3000 I -à double paroi-Acier-accessoires-24 V-35 I			x						16
26 785 960	mobiSTEEL- 3000 I -à double paroi-Acier-accessoires-24 V-35 I-F			x					x	18
26 788	mobiSTEEL- 3000 I -à double paroi-Acier-accessoires-24 V-60 I				x					20
26 788 960	mobiSTEEL- 3000 I -à double paroi-Acier-accessoires-24 V-60 I-F				x				x	22
45 204	mobiSTEEL- 3000 I -Acier-accessoires									24
26 777	mobiSTEEL- 2000 I -à double paroi-Acier-accessoires-12 V-35 I	x								26
26 777 960	mobiSTEEL- 2000 I -à double paroi-Acier-accessoires-12 V-35 I-F	x							x	28
26 780	mobiSTEEL- 2000 I -à double paroi-Acier-accessoires-12 V-60 I		x							30
26 780 960	mobiSTEEL- 2000 I -à double paroi-Acier-accessoires-12 V-60 I-F		x						x	32
26 782	mobiSTEEL- 2000 I -à double paroi-Acier-accessoires-230 V-60 I					x				34
26 782 960	mobiSTEEL- 2000 I -à double paroi-Acier-accessoires-230 V-60 I-F					x			x	36
26 778	mobiSTEEL- 2000 I -à double paroi-Acier-accessoires-24 V-35 I			x						38
26 778 960	mobiSTEEL- 2000 I -à double paroi-Acier-accessoires-24 V-35 I-F			x					x	40
26 781	mobiSTEEL- 2000 I -à double paroi-Acier-accessoires-24 V-60 I				x					42
26 781 960	mobiSTEEL- 2000 I -à double paroi-Acier-accessoires-24 V-60 I-F				x				x	44
26 795	mobiSTEEL- 2000 I -à double paroi-Acier-avec set de pompe solaire-10 W				x		x			46
26 795 960	mobiSTEEL- 2000 I -à double paroi-Acier-avec set de pompe solaire-10 W-F				x		x		x	48
26 796	mobiSTEEL- 2000 I -à double paroi-Acier-avec set de pompe solaire-30 W				x			x		50
26 796 960	mobiSTEEL- 2000 I -à double paroi-Acier-avec set de pompe solaire-30 W-F				x			x	x	52
45 202	mobiSTEEL- 2000 I -Acier-accessoires									54
26 770	mobiSTEEL- 1000 I -à double paroi-Acier-accessoires-12 V-35 I	x								56
26 770 960	mobiSTEEL- 1000 I -à double paroi-Acier-accessoires-12 V-35 I-F	x							x	58
26 773	mobiSTEEL- 1000 I -à double paroi-Acier-accessoires-12 V-60 I		x							60
26 773 960	mobiSTEEL- 1000 I -à double paroi-Acier-accessoires-12 V-60 I-F		x						x	62
26 775	mobiSTEEL- 1000 I -doppelwandig-Stahl-Tankzubehör -230 V-60 I					x				64
26 775 960	mobiSTEEL- 1000 I -à double paroi-Acier-accessoires-230 V-60 I-F					x			x	66
26 771	mobiSTEEL- 1000 I -à double paroi-Acier-accessoires-24 V-35 I			x						68
26 771 960	mobiSTEEL- 1000 I -à double paroi-Acier-accessoires-24 V-35 I-F			x					x	70
26 774	mobiSTEEL- 1000 I -à double paroi-Acier-accessoires-24 V-60 I				x					72
26 774 960	mobiSTEEL- 1000 I -à double paroi-Acier-accessoires-24 V-60 I-F				x				x	74
26 791	mobiSTEEL- 1000 I -à double paroi-Acier-avec set de pompe solaire-10 W		x				x			76
26 791 960	mobiSTEEL- 1000 I -à double paroi-Acier-avec set de pompe solaire-10 W-F		x				x		x	78
26 792	mobiSTEEL- 1000 I -à double paroi-Acier-avec set de pompe solaire-30 W		x					x		80
26 792 960	mobiSTEEL- 1000 I -à double paroi-Acier-avec set de pompe solaire-30 W-F		x					x	x	82
45 200	mobiSTEEL- 1000 I -Acier-accessoires									84
	mobiSTEEL Accessoires									86

mobiSTEEL **3000/2000/1000 I**



technology that leads.



Caractéristiques particulières

- + Certificat européen ADR pour le transport routier de produits dangereux
- + Remplissage jusqu'à 90 % et possibilité de transport selon ADR
- + Transportable par chariot élévateur et crochet de levage
- + 2 citernes pleines empilables
- + Peinture résistante à l'eau de mer
- + Jauge à cadran, mécanique
- + Le trou d'homme permet l'accès à la citerne intérieure
- + 3 x entrées/sorties pour flexibles avec couvercle fermé



26 770
 mobiSTEEL-1000 I-à double paroi
 Acier-accessoires-12 V-35 I



Données techniques

Citerne	
Capacité du réservoir (L)	1000
Homologation UN	un 31A/Z/...*/PL/SPAW-MAL/2364/1313
Certificat UN	UN/16/1476/11
Matière du récipient	acier
Matière du couvercle	acier
Epaisseur de paroi (mm)	3
Couleur	gris, RAL 7042
Couleur couvercle	gris, RAL 7042
Pompe	
Fabricant	FMT Swiss AG
Type de pompe	pompe à palettes, auto-amorçante
Caractéristiques hydrauliques	
Câble de raccordement avec pinces crocodile, longueur (m)	3
Débit libre (L/min)	35
Pression de refoulement à (bar)	1,6
Fluides	fioul domestique et gazole
Caractéristiques du moteur électrique	
Tension (V)	12 V DC
Puissance absorbée (A)	19
Fusible (A)	fusible 25 A
Durée de fonctionnement (min) en débit libre max.	180
Indice de protection	IP66
Compteur digital en ligne	
Température d'utilisation (°C)	-10 / +60
Affichage	Affichage 5 chiffres
Dimensions LxIxH (mm)	
Poids à vide (kg)	563




Spécification

- ▶ Citerne acier double paroi (45 200)
- ▶ Raccord pompier (80 514)
- ▶ Jauge à cadran (83 465)
- ▶ Limiteur de remplissage (83 723)
- ▶ Event double pressurisé (45 140)
- ▶ 1x Aspiration 1" pour pompe avec robinet sphérique, flexible d'aspiration, crépine et clapet anti-retour
- ▶ 1x Aspiration 3/4" flexible pour groupes électrogènes avec crépine et clapet anti-retour
- ▶ 1x Flexible retour 1/2" pour groupes électrogènes
- ▶ Patte de fixation universelle
- ▶ Couvercle verrouillable
- ▶ Pompe à palettes avec by-pass intégré (23 404)
- ▶ Pistolet automatique avec raccord tournant, ZVAD (23 176)
- ▶ Compteur en ligne, digital (23 190)
- ▶ Flexible de refoulement, 6 m, DN 19, 1" G M, 1" G F (23 155 958)

Accessoires en option:

- ▶ Kit de raccordement, l = 0,77 m (89 010)
- ▶ Tuyaux de 10 m avec raccords (89 012)

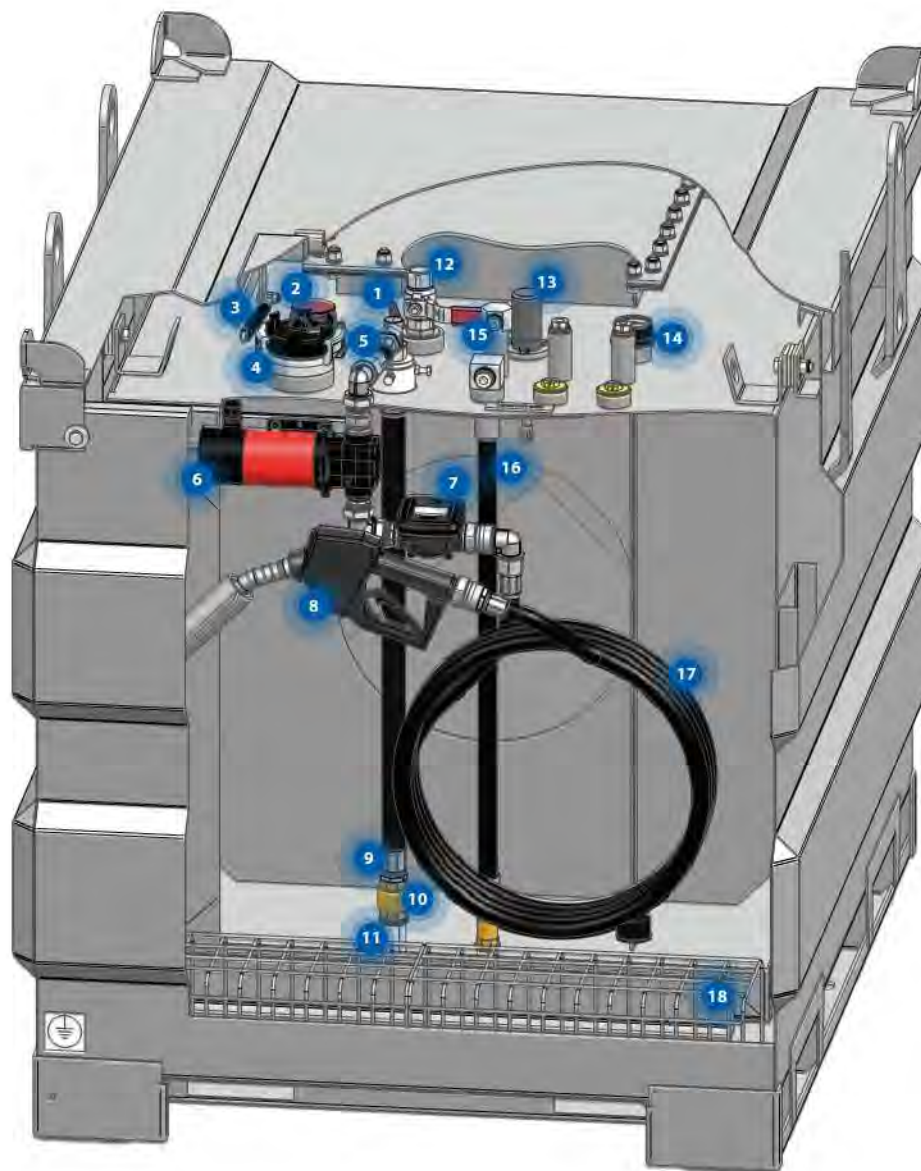

- 1 19 779**
Robinet à boisseau sphérique 90°-G 1" i-G 1" a
- 2 45 140**
Soupape d'aération et de désaération
G 2" m-PA 6
- 3 88 687**
Ressort pneumatique 8-19-150/N300
- 4 80 514**
Raccord de camion citerne G 3" m
y compris chapeau d'accouplement
- 5 89 199**
Flexible de liaison-0,10 m
G 1" f-G 1" m-DN 25
- 6 23 404**
MOBIFixx 35 l/min-9,2 gpm
12 V-DC-pinces
- 7 23 190**
NUMERixx³ G 1" f-G 1" f
Compteur à roues ovales-dig.
- 8 23 176**
ZVAD-G 3/4" f-60 l/min
Alu-DG-G 1" f-G 3/4" m
- 9 84 733**
Conduite d'aspiration pour gazole 0,76 m
G 1" m-G 1" m-DN 25
- 10 19 892**
Clapet anti-retour-G 1" f-G 1" f
- 11 23 180**
Crépine-G 1" m
- 12 19 767**
Robinet à boisseau sphérique-G 1" f-G 1" f
- 13 83 723**
Limiter de remplissage-type OP/02
- 14 83 465**
Indicateur de niveau Spiral
mécanique-940 mm
- 15 89 010 002**
Raccord de retour-G 3/4" m-G 1/2" f
- 16 89 010 001**
Kit d'aspiration-avec clapet-anti-retour
L = 0,77 m
- 17 23 155 958**
Flexible pour gazole
6 m-G 1" m-G 1" f-DN 19
- 18 88 688**
Grille de support pour tuyau
1.0330-1.29 kg-505 x 215 x 162,5

mobiSTEEL 1000 I

26 770 960
mobiSTEEL-1000 I-à double paroi
Acier-accessoires-12 V-35 I-F



26 770 960 mobiSTEEL-1000 I-à double paroi-Acier-accessoires-12 V-35 I-F



Données techniques

Citerne	
Capacité du réservoir (L)	1000
Homologation UN	un 31A/Z/...*/PL/SPAW-MAL/2364/1313
Certificat UN	UN/16/1476/11
Matière du récipient	acier
Matière du couvercle	acier
Epaisseur de paroi (mm)	3
Couleur	gris, RAL 7042
Couleur couvercle	gris, RAL 7042
Pompe	
Fabricant	FMT Swiss AG
Type de pompe	pompe à palettes, auto-amorçante
Caractéristiques hydrauliques	
Câble de raccordement avec pinces crocodile, longueur (m)	3
Débit libre (L/min)	35
Pression de refoulement à (bar)	1,6
Fluides	fioul domestique et gazole
Caractéristiques du moteur électrique	
Tension (V)	12 V DC
Puissance absorbée (A)	19
Fusible (A)	fusible 25 A
Durée de fonctionnement (min) en débit libre max.	180
Indice de protection	IP66
Compteur digital en ligne	
Température d'utilisation (°C)	-10 / +60
Affichage	Affichage 5 chiffres
Dimensions LxIxH (mm)	
Poids à vide (kg)	563




Spécification

- ▶ Citerne acier double paroi (45 200)
- ▶ Raccord pompier (80 514)
- ▶ Jauge à cadran (83 465)
- ▶ Limiteur de remplissage (83 723)
- ▶ Event double pressurisé (45 140)
- ▶ 1x Aspiration 1" pour pompe avec robinet sphérique, flexible d'aspiration, crépine et clapet anti-retour
- ▶ 1x Aspiration 3/4" flexible pour groupes électrogènes avec crépine et clapet anti-retour
- ▶ 1x Flexible retour 1/2" pour groupes électrogènes
- ▶ Patte de fixation universelle
- ▶ Couvercle verrouillable
- ▶ Pompe à palettes avec by-pass intégré (23 404)
- ▶ Filtre gazole interchangeable, 30 µm (23 209)
- ▶ Pistolet automatique avec raccord tournant, ZVAD (23 176)
- ▶ Compteur en ligné, digital (23 190)
- ▶ Flexible de refoulement, 6 m, DN 19, 1" G M, 1" G F (23 155 958)

Accessoires en option:

- ▶ Kit de raccordement, l = 0,77 m (89 010)
- ▶ Tuyaux de 10 m avec raccords (89 012)

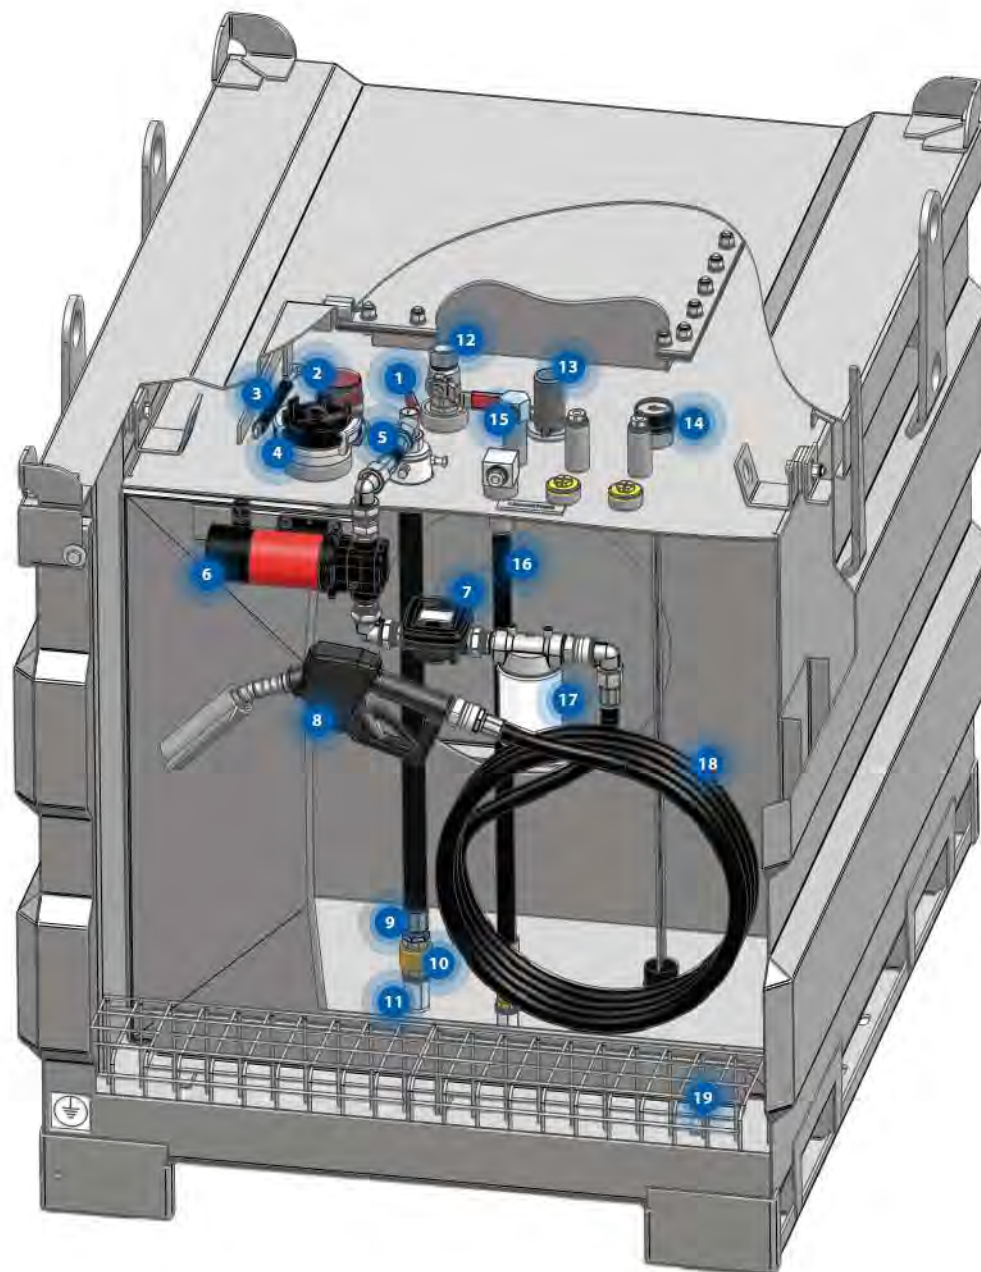

- 1 19 779**
Robinet à boisseau sphérique 90°-G 1" f-G 1" a
- 2 45 140**
Soupape d'aération et de désaération
G 2" m-PA 6
- 3 88 687**
Ressort pneumatique 8-19-150/N300
- 4 80 514**
Raccord de camion citerne G 3" m
y compris chapeau d'accouplement
- 5 89 199**
Flexible de liaison-0,10 m
G 1" f-G 1" m-DN 25
- 6 23 404**
MOBIFixx 35 l/min-9.2 gpm
12 V-DC-pinces
- 7 23 190**
NUMERixx³ G 1" f-G 1" f
Compteur à roues ovales-dig.
- 8 23 176**
ZVAD-G 3/4" f-60 l/min
Alu-DG-G 1" f-G 3/4" m
- 9 84 733**
Conduite d'aspiration pour gazole 0,76 m
G 1" m-G 1" m-DN 25
- 10 19 892**
Clapet anti-retour-G 1" f-G 1" f
- 11 23 180**
Crépine-G 1" m
- 12 19 767**
Robinet à boisseau sphérique-G 1" f-G 1" f
- 13 83 723**
Limiter de remplissage-type OP/02
- 14 83 465**
Indicateur de niveau Spiral
mécanique -940 mm
- 15 89 010 002**
Raccord de retour-G 3/4" m-G 1/2" f
- 16 89 010 001**
Kit d'aspiration-avec clapet-anti-retour
L = 0,77 m
- 17 23 209**
Filtre interchangeable
30 µm-100 l/min-G 1 1/2" f
- 18 23 155 958**
Flexible pour gazole
6 m-G 1" m-G 1" f-DN 19
- 19 88 688**
Grille de support pour tuyau
1.0330-1.29 kg-505 x 215 x 162,5

26 773
 mobiSTEEL-1000 I-à double paroi
 Acier-accessoires-12 V-60 I



Données techniques

Citerne	
Capacité du réservoir (L)	1000
Homologation UN	un 31A/Z/...*/PL/SPAW-MAL/2364/1313
Certificat UN	UN/16/1476/11
Matière du récipient	acier
Matière du couvercle	acier
Epaisseur de paroi (mm)	3
Couleur	gris, RAL 7042
Couleur couvercle	gris, RAL 7042
Pompe	
Fabricant	FMT Swiss AG
Type de pompe	pompe à palettes, auto-amorçante
Caractéristiques hydrauliques	
Câble de raccordement avec pinces crocodile, longueur (m)	3
Débit libre (L/min)	54
Pression de refoulement à (bar)	1,8
Fluides	fioul domestique et gazole
Caractéristiques du moteur électrique	
Tension (V)	12 V DC
Puissance absorbée (A)	30
Fusible (A)	fusible 40 A
Durée de fonctionnement (min) en débit libre max.	180
Indice de protection	IP66
Compteur digital en ligne	
Température d'utilisation (°C)	-10 / +60
Affichage	Affichage 5 chiffres
Dimensions LxIxH (mm)	1500 x 1180 x 1270
Poids à vide (kg)	563




Spécification

- ▶ Citerne acier double paroi (45 200)
- ▶ Raccord pompier (80 514)
- ▶ Jauge à cadran (83 465)
- ▶ Limiteur de remplissage (83 723)
- ▶ Event double pressurisé (45 140)
- ▶ 1x Aspiration 1" pour pompe avec robinet sphérique, flexible d'aspiration, crépine et clapet anti-retour
- ▶ 1x Aspiration 3/4" flexible pour groupes électrogènes avec crépine et clapet anti-retour
- ▶ 1x Flexible retour 1/2" pour groupes électrogènes
- ▶ Patte de fixation universelle
- ▶ Couvercle verrouillable
- ▶ Pompe à palettes avec by-pass intégré (23 406)
- ▶ Pistolet automatique avec raccord tournant, ZVAD (23 176)
- ▶ Compteur en ligne, digital (23 190)
- ▶ Flexible de refoulement, 6 m, DN 19, 1" G M, 1" G F (23 155 958)

Accessoires en option:

- ▶ Kit de raccordement, l = 0,77 m (89 010)
- ▶ Tuyaux de 10 m avec raccords (89 012)

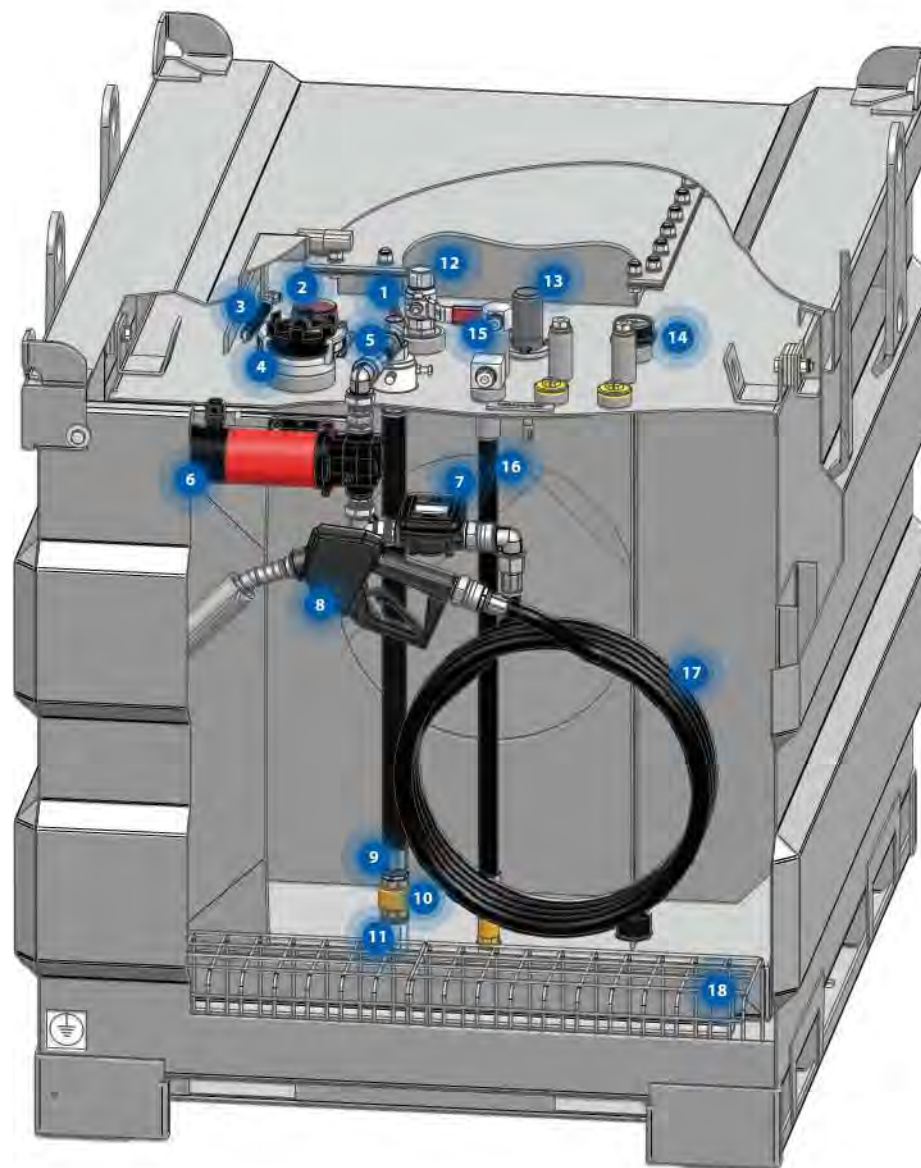

- 1 19 779**
Robinet à boisseau sphérique 90°-G 1" i-G 1" a
- 2 45 140**
Soupape d'aération et de désaération
G 2" m-PA 6
- 3 88 687**
Ressort pneumatique 8-19-150/N300
- 4 80 514**
Raccord de camion citerne G 3" m
y compris chapeau d'accouplement
- 5 89 199**
Flexible de liaison-0,10 m
G 1" f-G 1" m-DN 25
- 6 23 406**
MOBIMAXx 54 l/min-14.3 gpm
12 V-DC-pinces
- 7 23 190**
NUMERIX³ G 1" f-G 1" f
Compteur à roues ovales-dig.
- 8 23 176**
ZVAD-G 3/4" f-60 l/min
Alu-DG-G 1" f-G 3/4" m
- 9 84 733**
Conduite d'aspiration pour gazole 0,76 m
G 1" m-G 1" m-DN 25
- 10 19 892**
Clapet anti-retour-G 1" f-G 1" f
- 11 23 180**
Crépine-G 1" m
- 12 19 767**
Robinet à boisseau sphérique-G 1" f-G 1" f
- 13 83 723**
Limiter de remplissage-type OP/02
- 14 83 465**
Indicateur de niveau Spiral
mécanique-940 mm
- 15 89 010 002**
Raccord de retour-G 3/4" m-G 1/2" f
- 16 89 010 001**
Kit d'aspiration-avec clapet-anti-retour
L = 0,77 m
- 17 23 155 958**
Flexible pour gazole
6 m-G 1" m-G 1" f-DN 19
- 18 88 688**
Grille de support pour tuyau
1.0330-1.29 kg-505 x 215 x 162,5

26 773 960

mobiSTEEL-1000 I-à double paroi
Acier-accessoires-12 V-60 I-F



Données techniques


Citerne	
Capacité du réservoir (L)	1000
Homologation UN	un 31A/Z/...*/PL/SPAW-MAL/2364/1313
Certificat UN	UN/16/1476/11
Matière du récipient	acier
Matière du couvercle	acier
Epaisseur de paroi (mm)	3
Couleur	gris, RAL 7042
Couleur couvercle	gris, RAL 7042
Pompe	
Fabricant	FMT Swiss AG
Type de pompe	pompe à palettes, auto-amorçante
Caractéristiques hydrauliques	
Câble de raccordement avec pinces crocodile, longueur (m)	3
Débit libre (L/min)	54
Pression de refoulement à (bar)	1,8
Fluides	fioul domestique et gazole
Caractéristiques du moteur électrique	
Tension (V)	12 V DC
Puissance absorbée (A)	30
Fusible (A)	fusible 40 A
Durée de fonctionnement (min) en débit libre max.	180
Indice de protection	IP66
Compteur digital en ligne	
Température d'utilisation (°C)	-10 / +60
Affichage	Affichage 5 chiffres
Dimensions LxIxH (mm)	1500 x 1180 x 1270
Poids à vide (kg)	563

Spécification

- ▶ Citerne acier double paroi (45 200)
- ▶ Raccord pompier (80 514)
- ▶ Jauge à cadran (83 465)
- ▶ Limiteur de remplissage (83 723)
- ▶ Event double pressurisé (45 140)
- ▶ 1x Aspiration 1" pour pompe avec robinet sphérique, flexible d'aspiration, crépine et clapet anti-retour
- ▶ 1x Aspiration 3/4" flexible pour groupes électrogènes avec crépine et clapet anti-retour
- ▶ 1x Flexible retour 1/2" pour groupes électrogènes
- ▶ Patte de fixation universelle
- ▶ Couvercle verrouillable
- ▶ Pompe à palettes avec by-pass intégré (23 406)
- ▶ Filtre gazole interchangeable, 30 µm (23 209)
- ▶ Pistolet automatique avec raccord tournant, ZVAD (23 176)
- ▶ Compteur en ligne, digital (23 190)
- ▶ Flexible de refoulement, 6 m, DN 19, 1" G M, 1" G F (23 155 958)

Accessoires en option:

- ▶ Kit de raccordement, l = 0,77 m (89 010)
- ▶ Tuyaux de 10 m avec raccords (89 012)

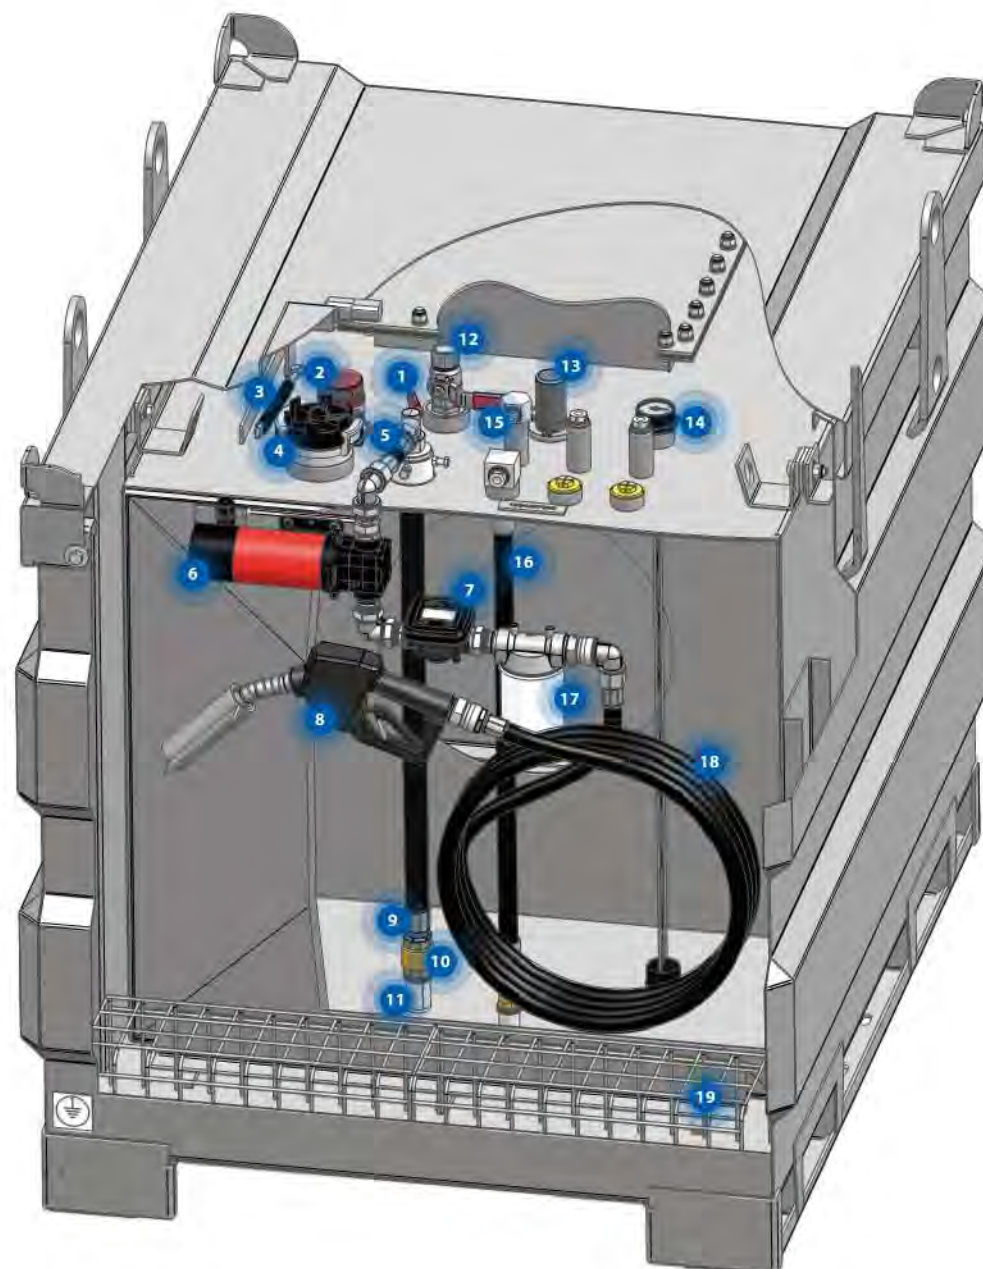

- 1 19 779**
Robinet à boisseau sphérique 90°-G 1" i-G 1" a
- 2 45 140**
Soupape d'aération et de désaération
G 2" m-PA 6
- 3 88 687**
Ressort pneumatique 8-19-150/N300
- 4 80 514**
Raccord de camion citerne G 3" m
y compris chapeau d'accouplement
- 5 89 199**
Flexible de liaison-0,10 m
G 1" f-G 1" m-DN 25
- 6 23 406**
MOBIMAXx 54 l/min-14.3 gpm
12 V-DC-pinces
- 7 23 190**
NUMERIXx³ G 1" f-G 1" f
Compteur à roues ovales-dig.
- 8 23 176**
ZVAD-G 3/4" f-60 l/min
Alu-DG-G 1" f-G 3/4" m
- 9 84 733**
Conduite d'aspiration pour gazole 0,76 m
G 1" m-G 1" m-DN 25
- 10 19 892**
Clapet anti-retour-G 1" f-G 1" f
- 11 23 180**
Crépine-G 1" m
- 12 19 767**
Robinet à boisseau sphérique-G 1" f-G 1" f
- 13 83 723**
Limiter de remplissage-type OP/02
- 14 83 465**
Indicateur de niveau Spiral
mécanique-940 mm
- 15 89 010 002**
Raccord de retour-G 3/4" m-G 1/2" f
- 16 89 010 001**
Kit d'aspiration-avec clapet-anti-retour
L=0,77 m
- 17 23 209**
Filtre interchangeable
30 µm-100 l/min-G 1 1/2" f
- 18 23 155 958**
Flexible pour gazole
6 m-G 1" m-G 1" f-DN 19
- 19 88 688**
Grille de support pour tuyau
1.0330-1.29 kg-505 x 215 x 162,5

26 775
 mobiSTEEL-1000 I-à double paroi
 Acier-accessoires-230 V-60 I



Données techniques

Citerne	
Capacité du réservoir (L)	1000
Homologation UN	un 31A/Z/...*/PL/SPAW-MAL/2364/1313
Certificat UN	UN/16/1476/11
Matière du récipient	acier
Matière du couvercle	acier
Epaisseur de paroi (mm)	3
Couleur	gris, RAL 7042
Couleur couvercle	gris, RAL 7042
Pompe	
Longueur du câble de raccordement (m)	2
Fabricant	FMT Swiss AG
Durée de fonctionnement (min)	Fonctionnement continu
Type de pompe	pompe à palettes, auto-amorçante
Caractéristiques hydrauliques	
Débit libre (L/min)	60
Pression de refoulement à (bar)	1,8
Fluides	fioul domestique et gazole
Caractéristiques du moteur électrique	
Tension (V)	230
Puissance absorbée (A)	3
Indice de protection	IP66
Compteur digital en ligne	
Température d'utilisation (°C)	-10 / +60
Affichage	Affichage 5 chiffres
Dimensions LxIxH (mm)	1500 x 1180 x 1270
Poids à vide (kg)	563




Spécification

- ▶ Citerne acier double paroi (45 200)
- ▶ Raccord pompier (80 514)
- ▶ Jauge à cadran (83 465)
- ▶ Limiteur de remplissage (83 723)
- ▶ Event double pressurisé (45 140)
- ▶ 1x Aspiration 1" pour pompe avec robinet sphérique, flexible d'aspiration, crépine et clapet anti-retour
- ▶ 1x Aspiration 3/4" flexible pour groupes électrogènes avec crépine et clapet anti-retour
- ▶ 1x Flexible retour 1/2" pour groupes électrogènes
- ▶ Patte de fixation universelle
- ▶ Couvercle verrouillable
- ▶ Pompe à palettes, avec by-pass intégré (23 430)
- ▶ Pistolet automatique avec raccord tournant, ZVAD (23 176)
- ▶ Compteur en ligne, digital (23 190)
- ▶ Flexible de refoulement, 6 m, DN 19, 1" G M, 1" G F (23 155 958)

Accessoires en option:

- ▶ Kit de raccordement, l = 0,77 m (89 010)
- ▶ Tuyaux de 10 m avec raccords (89 012)

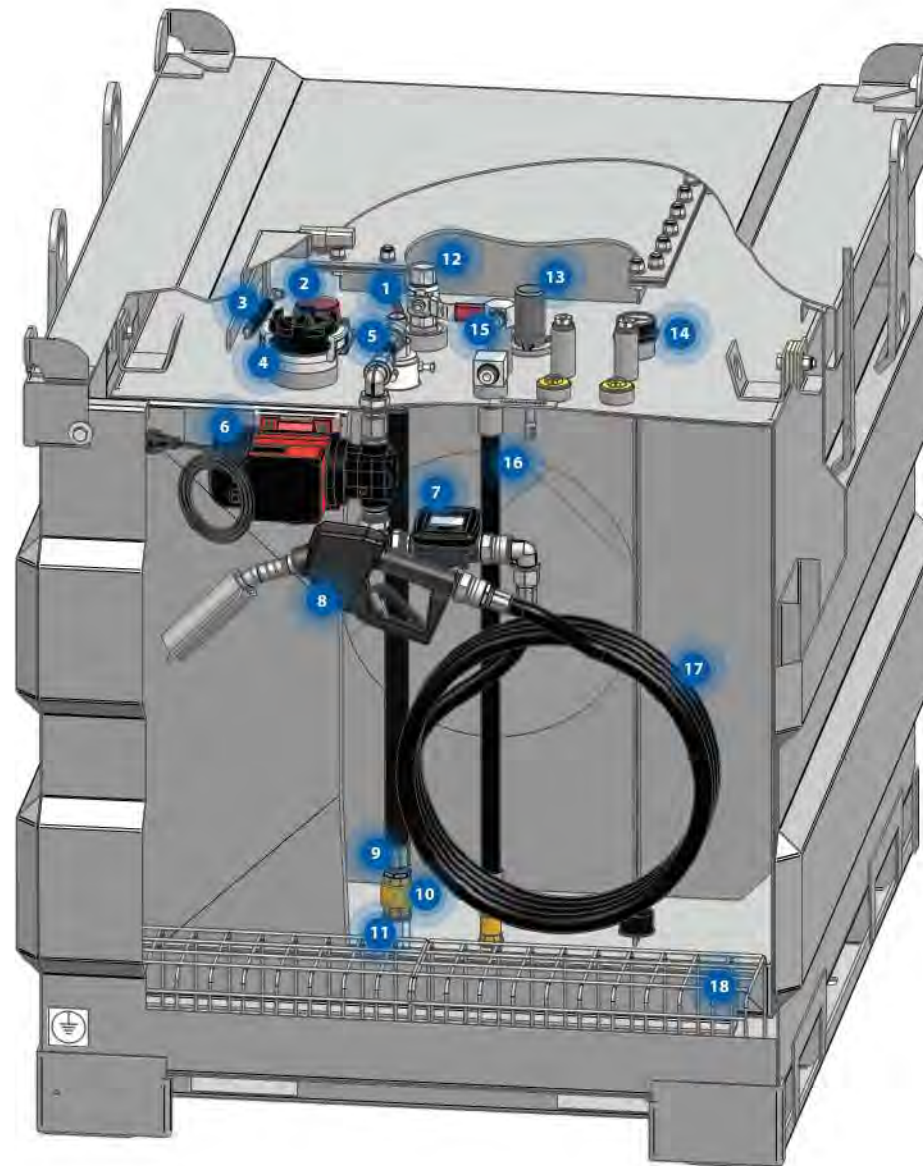

- 1 19 779**
Robinet à boisseau sphérique 90°-G 1" i-G 1" a
- 2 45 140**
Soupape d'aération et de désaération
G 2" m-PA 6
- 3 88 687**
Ressort pneumatique 8-19-150/N300
- 4 80 514**
Raccord de camion citerne G 3" m
y compris chapeau d'accouplement
- 5 89 199**
Flexible de liaison-0,10 m
G 1" f-G 1" m-DN 25
- 6 23 430**
Pompe gazole 60 l/min
230 V-1~AC-50 Hz-EUS
- 7 23 190**
NUMERIX³ G 1" f-G 1" f
Compteur à roues ovales-dig.
- 8 23 176**
ZVAD-G 3/4" f-60 l/min
Alu-DG-G 1" f-G 3/4" m
- 9 84 733**
Conduite d'aspiration pour gazole 0,76 m
G 1" m-G 1" m-DN 25
- 10 19 892**
Clapet anti-retour-G 1" f-G 1" f
- 11 23 180**
Crépine-G 1" m
- 12 19 767**
Robinet à boisseau sphérique-G 1" f-G 1" f
- 13 83 723**
Limiteur de remplissage-type OP/02
- 14 83 465**
Indicateur de niveau Spiral
mécanique-940 mm
- 15 89 010 002**
Raccord de retour-G 3/4" m-G 1/2" f
- 16 89 010 001**
Kit d'aspiration-avec clapet-anti-retour
L = 0,77 m
- 17 23 155 958**
Flexible pour gazole
6 m-G 1" m-G 1" f-DN 19
- 18 88 688**
Grille de support pour tuyau
1.0330-1.29 kg-505 x 215 x 162,5

26 775 960
 mobiSTEEL-1000 I-à double paroi
 Acier-accessoires-230 V-60 I-F



Données techniques

Citerne	
Capacité du réservoir (L)	1000
Homologation UN	un 31A/Z/...*/PL/SPAW-MAL/2364/1313
Certificat UN	UN/16/1476/11
Matière du récipient	acier
Matière du couvercle	acier
Epaisseur de paroi (mm)	3
Couleur	gris, RAL 7042
Couleur couvercle	gris, RAL 7042
Pompe	
Longueur du câble de raccordement (m)	2
Fabricant	FMT Swiss AG
Durée de fonctionnement (min)	Fonctionnement continu
Type de pompe	pompe à palettes, auto-amorçante
Caractéristiques hydrauliques	
Débit libre (L/min)	60
Pression de refoulement à (bar)	1,8
Fluides	fioul domestique et gazole
Caractéristiques du moteur électrique	
Tension (V)	230
Puissance absorbée (A)	3
Indice de protection	IP66
Compteur digital en ligne	
Température d'utilisation (°C)	-10 / +60
Affichage	Affichage 5 chiffres
Dimensions LxIxH (mm)	1500 x 1180 x 1270
Poids à vide (kg)	563




Spécification

- ▶ Citerne acier double paroi (45 200)
- ▶ Raccord pompier (80 514)
- ▶ Jauge à cadran (83 465)
- ▶ Limiteur de remplissage (83 723)
- ▶ Event double pressurisé (45 140)
- ▶ 1x Aspiration 1" pour pompe avec robinet sphérique, flexible d'aspiration, crépine et clapet anti-retour
- ▶ 1x Aspiration 3/4" flexible pour groupes électrogènes avec crépine et clapet anti-retour
- ▶ 1x Flexible retour 1/2" pour groupes électrogènes
- ▶ Patte de fixation universelle
- ▶ Couvercle verrouillable
- ▶ Pompe à palettes, avec by-pass intégré (23 430)
- ▶ Filtre gazole interchangeable, 30 µm (23 209)
- ▶ Pistolet automatique avec raccord tournant, ZVAD (23 176)
- ▶ Compteur en ligné, digital (23 190)
- ▶ Flexible de refoulement, 6 m, DN 19, 1" G M, 1" G F (23 155 958)

Accessoires en option:

- ▶ Kit de raccordement, l = 0,77 m (89 010)
- ▶ Tuyaux de 10 m avec raccords (89 012)

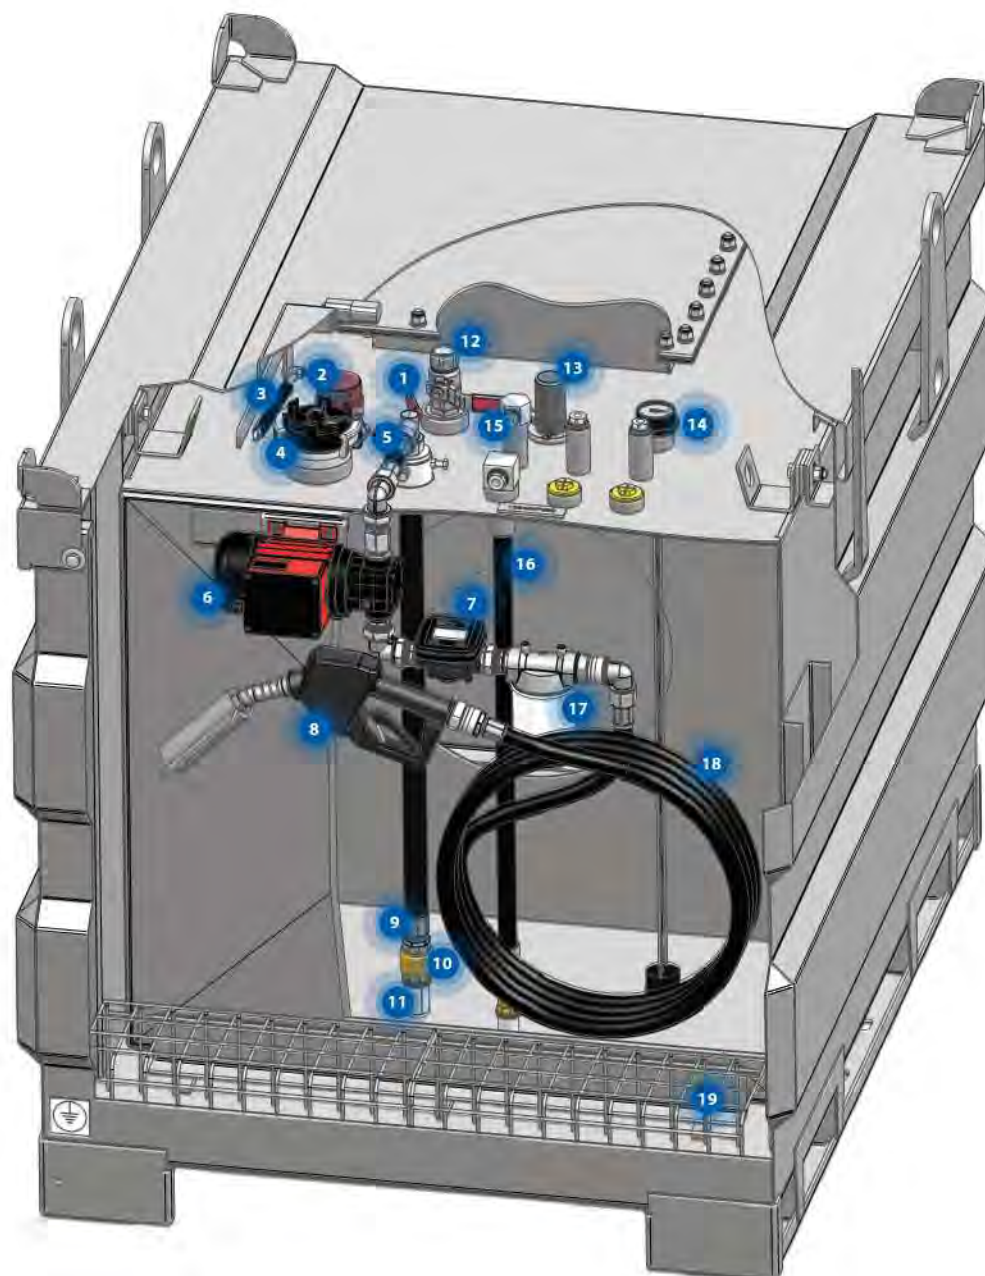

- 1 19 779**
Robinet à boisseau sphérique 90°-G 1" i-G 1" a
- 2 45 140**
Soupape d'aération et de désaération
G 2" m-PA 6
- 3 88 687**
Ressort pneumatique 8-19-150/N300
- 4 80 514**
Raccord de camion citerne G 3" m
y compris chapeau d'accouplement
- 5 89 199**
Flexible de liaison-0,10 m
G 1" f-G 1" m-DN 25
- 6 23 430**
Pompe gazole 60 l/min
230 V-1~AC-50 Hz-EUS
- 7 23 190**
NUMERlxx³ G 1" f-G 1" f
Compteur à roues ovales-dig.
- 8 23 176**
ZVAD-G 3/4" f-60 l/min
Alu-DG-G 1" f-G 3/4" m
- 9 84 733**
Conduite d'aspiration pour gazole 0,76 m
G 1" m-G 1" m-DN 25
- 10 19 892**
Clapet anti-retour-G 1" f-G 1" f
- 11 23 180**
Crépine-G 1" m
- 12 19 767**
Robinet à boisseau sphérique-G 1" f-G 1" f
- 13 83 723**
Limiter de remplissage-type OP/02
- 14 83 465**
Indicateur de niveau Spiral
mécanique-940 mm
- 15 89 010 002**
Raccord de retour-G 3/4" m-G 1/2" f
- 16 89 010 001**
Kit d'aspiration-avec clapet-anti-retour
L = 0,77 m
- 17 23 209**
Filtre interchangeable
30 µm-100 l/min-G 1 1/2" f
- 18 23 155 958**
Flexible pour gazole
6 m-G 1" m-G 1" f-DN 19
- 19 88 688**
Grille de support pour tuyau
1.0330-1.29 kg-505 x 215 x 162,5

26 771
 mobiSTEEL-1000 I-à double paroi
 Acier-accessoires-24 V-35 I



Données techniques

Citerne	
Capacité du réservoir (L)	1000
Homologation UN	un 31A/Z/...*/PL/SPAW-MAL/2364/1313
Certificat UN	UN/16/1476/11
Matière du récipient	acier
Matière du couvercle	acier
Epaisseur de paroi (mm)	3
Couleur	gris, RAL 7042
Couleur couvercle	gris, RAL 7042
Pompe	
Fabricant	FMT Swiss AG
Type de pompe	pompe à palettes, auto-amorçante
Caractéristiques hydrauliques	
Câble de raccordement avec pinces crocodile, longueur (m)	3
Débit libre (L/min)	35
Pression de refoulement à (bar)	1,6
Fluides	fioul domestique et gazole
Caractéristiques du moteur électrique	
Tension (V)	24
Puissance absorbée (A)	11
Fusible (A)	fusible 25 A
Durée de fonctionnement (min) en débit libre max.	180
Indice de protection	IP66
Compteur digital en ligne	
Température d'utilisation (°C)	-10 / +60
Affichage	Affichage 5 chiffres
Dimensions LxIxH (mm)	1500 x 1180 x 1270
Poids à vide (kg)	563




Spécification

- ▶ Citerne acier double paroi (45 200)
- ▶ Raccord pompier (80 514)
- ▶ Jauge à cadran (83 465)
- ▶ Limiteur de remplissage (83 723)
- ▶ Event double pressurisé (45 140)
- ▶ 1x Aspiration 1" pour pompe avec robinet sphérique, flexible d'aspiration, crépine et clapet anti-retour
- ▶ 1x Aspiration 3/4" flexible pour groupes électrogènes avec crépine et clapet anti-retour
- ▶ 1x Flexible retour 1/2" pour groupes électrogènes
- ▶ Patte de fixation universelle
- ▶ Couvercle verrouillable
- ▶ Pompe à palettes avec by-pass intégré (23 405)
- ▶ Pistolet automatique avec raccord tournant, ZVAD (23 176)
- ▶ Compteur en ligne, digital (23 190)
- ▶ Flexible de refoulement, 6 m, DN 19, 1" G M, 1" G F (23 155 958)

Accessoires en option:

- ▶ Kit de raccordement, l = 0,77 m (89 010)
- ▶ Tuyaux de 10 m avec raccords (89 012)

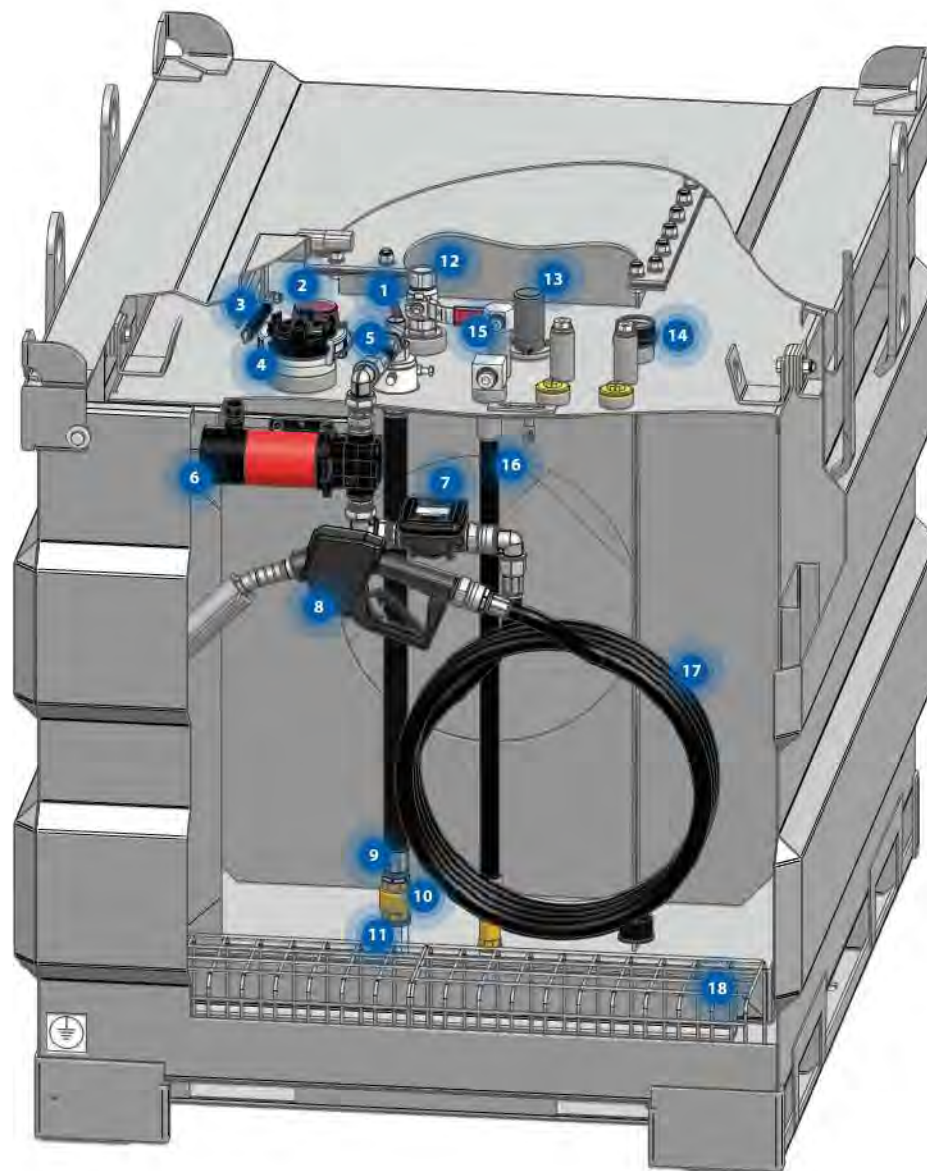

- 1 19 779**
Robinet à boisseau sphérique 90°-G 1" f-G 1" a
- 2 45 140**
Soupape d'aération et de désaération
G 2" m-PA 6
- 3 88 687**
Ressort pneumatique 8-19-150/N300
- 4 80 514**
Raccord de camion citerne G 3" m
y compris chapeau d'accouplement
- 5 89 199**
Flexible de liaison-0,10 m
G 1" f-G 1" m-DN 25
- 6 23 405**
MOBIFLxx 35 l/min-9.2 gpm
24 V-DC-pinces
- 7 23 190**
NUMERlxx³ G 1" f-G 1" f
Compteur à roues ovales-dig.
- 8 23 176**
ZVAD-G 3/4" f-60 l/min
Alu-DG-G 1" f-G 3/4" m
- 9 84 733**
Conduite d'aspiration pour gazole 0,76 m
G 1" m-G 1" m-DN 25
- 10 19 892**
Clapet anti-retour-G 1" f-G 1" f
- 11 23 180**
Crépine-G 1" m
- 12 19 767**
Robinet à boisseau sphérique-G 1" f-G 1" f
- 13 83 723**
Limiter de remplissage-type OP/02
- 14 83 465**
Indicateur de niveau Spiral
mécanique-940 mm
- 15 89 010 002**
Raccord de retour-G 3/4" m-G 1/2" f
- 16 89 010 001**
Kit d'aspiration-avec clapet-anti-retour
L=0,77 m
- 17 23 155 958**
Flexible pour gazole
6 m-G 1" m-G 1" f-DN 19
- 18 88 688**
Grille de support pour tuyau
1.0330-1.29 kg-505 x 215 x 162,5

26 771 960
mobiSTEEL-1000 I-à double paroi
Acier-accessoires-24 V-35 I-F



Données techniques

Citerne	
Capacité du réservoir (L)	1000
Homologation UN	un 31A/Z/...*/PL/SPAW-MAL/2364/1313
Certificat UN	UN/16/1476/11
Matière du récipient	acier
Matière du couvercle	acier
Epaisseur de paroi (mm)	3
Couleur	gris, RAL 7042
Couleur couvercle	gris, RAL 7042
Pompe	
Fabricant	FMT Swiss AG
Type de pompe	pompe à palettes, auto-amorçante
Caractéristiques hydrauliques	
Câble de raccordement avec pinces crocodile, longueur (m)	3
Débit libre (L/min)	35
Pression de refoulement à (bar)	1,6
Fluides	fioul domestique et gazole
Caractéristiques du moteur électrique	
Tension (V)	24
Puissance absorbée (A)	11
Fusible (A)	fusible 25 A
Durée de fonctionnement (min) en débit libre max.	180
Indice de protection	IP66
Compteur digital en ligne	
Température d'utilisation (°C)	-10 / +60
Affichage	Affichage 5 chiffres
Dimensions LxIxH (mm)	
Poids à vide (kg)	563




Spécification

- ▶ Citerne acier double paroi (45 200)
- ▶ Raccord pompier (80 514)
- ▶ Jauge à cadran (83 465)
- ▶ Limiteur de remplissage (83 723)
- ▶ Event double pressurisé (45 140)
- ▶ 1x Aspiration 1" pour pompe avec robinet sphérique, flexible d'aspiration, crépine et clapet anti-retour
- ▶ 1x Aspiration 3/4" flexible pour groupes électrogènes avec crépine et clapet anti-retour
- ▶ 1x Flexible retour 1/2" pour groupes électrogènes
- ▶ Patte de fixation universelle
- ▶ Couvercle verrouillable
- ▶ Pompe à palettes avec by-pass intégré (23 405)
- ▶ Filtre gazole interchangeable, 30 µm (23 209)
- ▶ Pistolet automatique avec raccord tournant, ZVAD (23 176)
- ▶ Compteur en ligne, digital (23 190)
- ▶ Flexible de refoulement, 6 m, DN 19, 1" G M, 1" G F (23 155 958)

Accessoires en option:

- ▶ Kit de raccordement, l = 0,77 m (89 010)
- ▶ Tuyaux de 10 m avec raccords (89 012)

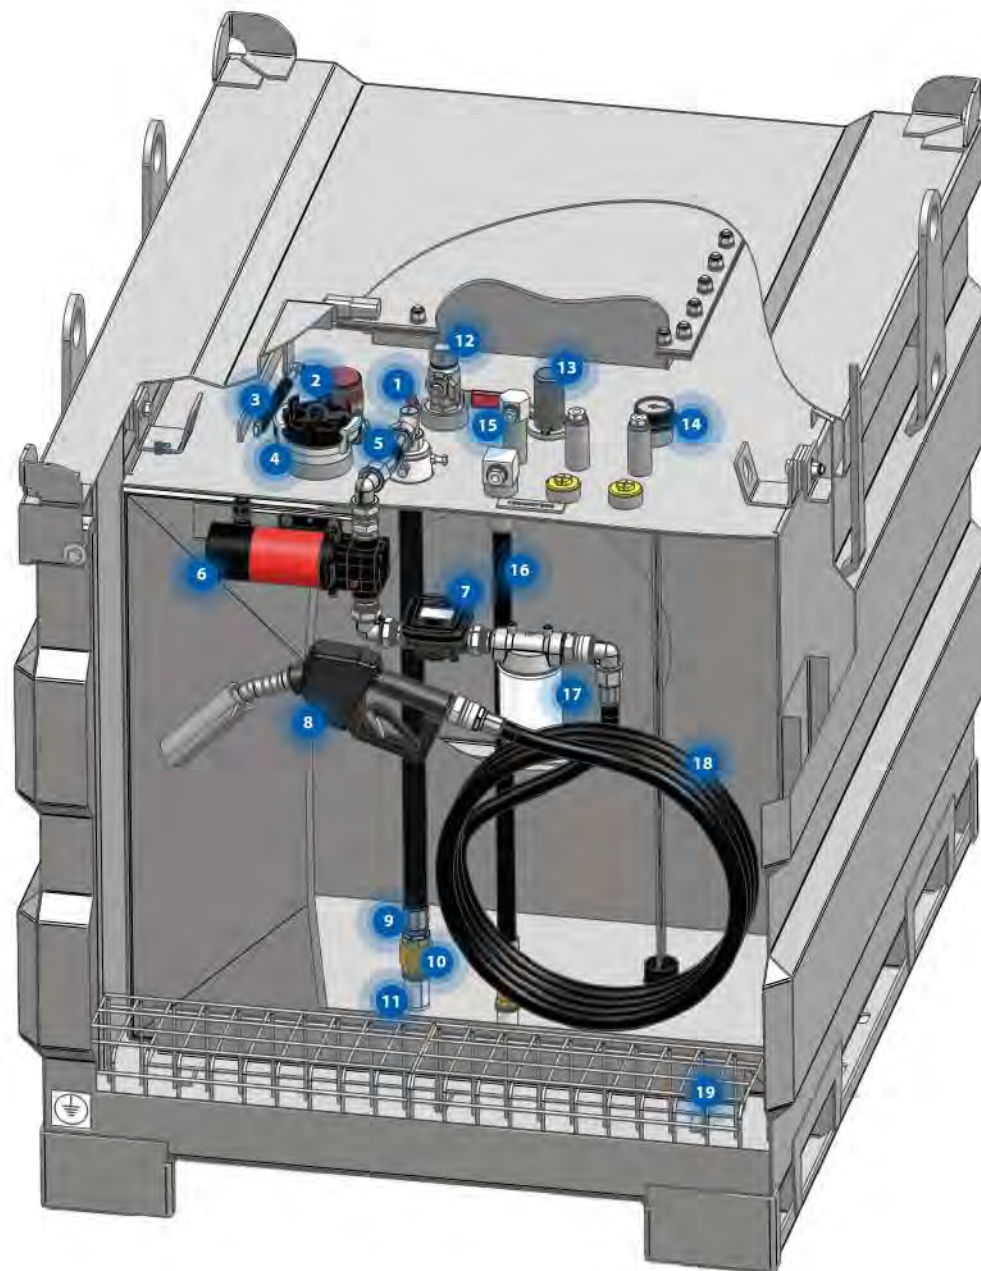

- 1 19 779**
Robinet à boisseau sphérique 90°-G 1" I-G 1" a
- 2 45 140**
Soupape d'aération et de désaération
G 2" m-PA 6
- 3 88 687**
Ressort pneumatique 8-19-150/N300
- 4 80 514**
Raccord de camion citerne G 3" m
y compris chapeau d'accouplement
- 5 89 199**
Flexible de liaison-0,10 m
G 1" f-G 1" m-DN 25
- 6 23 405**
MOBIFlxx 35 l/min-9.2 gpm
24 V-DC-pincés
- 7 23 190**
NUMERlxx³ G 1" f-G 1" f
Compteur à roues ovales-dig.
- 8 23 176**
ZVAD-G 3/4" f-60 l/min
Alu-DG-G 1" f-G 3/4" m
- 9 84 733**
Conduite d'aspiration pour gazole 0,76 m
G 1" m-G 1" m-DN 25
- 10 19 892**
Clapet anti-retour-G 1" f-G 1" f
- 11 23 180**
Crépine-G 1" m
- 12 19 767**
Robinet à boisseau sphérique-G 1" f-G 1" f
- 13 83 723**
Limiter de remplissage-type OP/02
- 14 83 465**
Indicateur de niveau Spiral
mécanique-940 mm
- 15 89 010 002**
Raccord de retour-G 3/4" m-G 1/2" f
- 16 89 010 001**
Kit d'aspiration-avec clapet-anti-retour
L = 0,77 m
- 17 23 209**
Filtre interchangeable
30 µm-100 l/min-G 1 1/2" f
- 18 23 155 958**
Flexible pour gazole
6 m-G 1" m-G 1" f-DN 19
- 19 88 688**
Grille de support pour tuyau
1.0330-1.29 kg-505 x 215 x 162,5

26 774

mobiSTEEL-1000 I-à double paroi
 Acier-accessoires-24 V-60 I



Données techniques


Citerne	
Capacité du réservoir (L)	1000
Homologation UN	un 31A/Z/...*/PL/SPAW-MAL/2364/1313
Certificat UN	UN/16/1476/11
Matière du récipient	acier
Matière du couvercle	acier
Epaisseur de paroi (mm)	3
Couleur	gris, RAL 7042
Couleur couvercle	gris, RAL 7042
Pompe	
Fabricant	FMT Swiss AG
Type de pompe	pompe à palettes, auto-amorçante
Caractéristiques hydrauliques	
Câble de raccordement avec pinces crocodile, longueur (m)	3
Débit libre (L/min)	54
Pression de refoulement à (bar)	1,8
Fluides	fioul domestique et gazole
Caractéristiques du moteur électrique	
Tension (V)	24 V DC
Puissance absorbée (A)	21
Fusible (A)	fusible 40 A
Durée de fonctionnement (min) en débit libre max.	180
Indice de protection	IP66
Compteur digital en ligne	
Température d'utilisation (°C)	-10 / +60
Affichage	Affichage 5 chiffres
Dimensions LxIxH (mm)	1500 x 1180 x 1270
Poids à vide (kg)	563

Spécification

- ▶ Citerne acier double paroi (45 200)
- ▶ Raccord pompier (80 514)
- ▶ Jauge à cadran (83 465)
- ▶ Limiteur de remplissage (83 723)
- ▶ Event double pressurisé (45 140)
- ▶ 1x Aspiration 1" pour pompe avec robinet sphérique, flexible d'aspiration, crépine et clapet anti-retour
- ▶ 1x Aspiration 3/4" flexible pour groupes électrogènes avec crépine et clapet anti-retour
- ▶ 1x Flexible retour 1/2" pour groupes électrogènes
- ▶ Patte de fixation universelle
- ▶ Couvercle verrouillable
- ▶ Pompe à palettes avec by-pass intégré (23 407)
- ▶ Pistolet automatique avec raccord tournant, ZVAD (23 176)
- ▶ Compteur en ligne, digital (23 190)
- ▶ Flexible de refoulement, 6 m, DN 19, 1" G M, 1" G F (23 155 958)

Accessoires en option:

- ▶ Kit de raccordement, l = 0,77 m (89 010)
- ▶ Tuyaux de 10 m avec raccords (89 012)

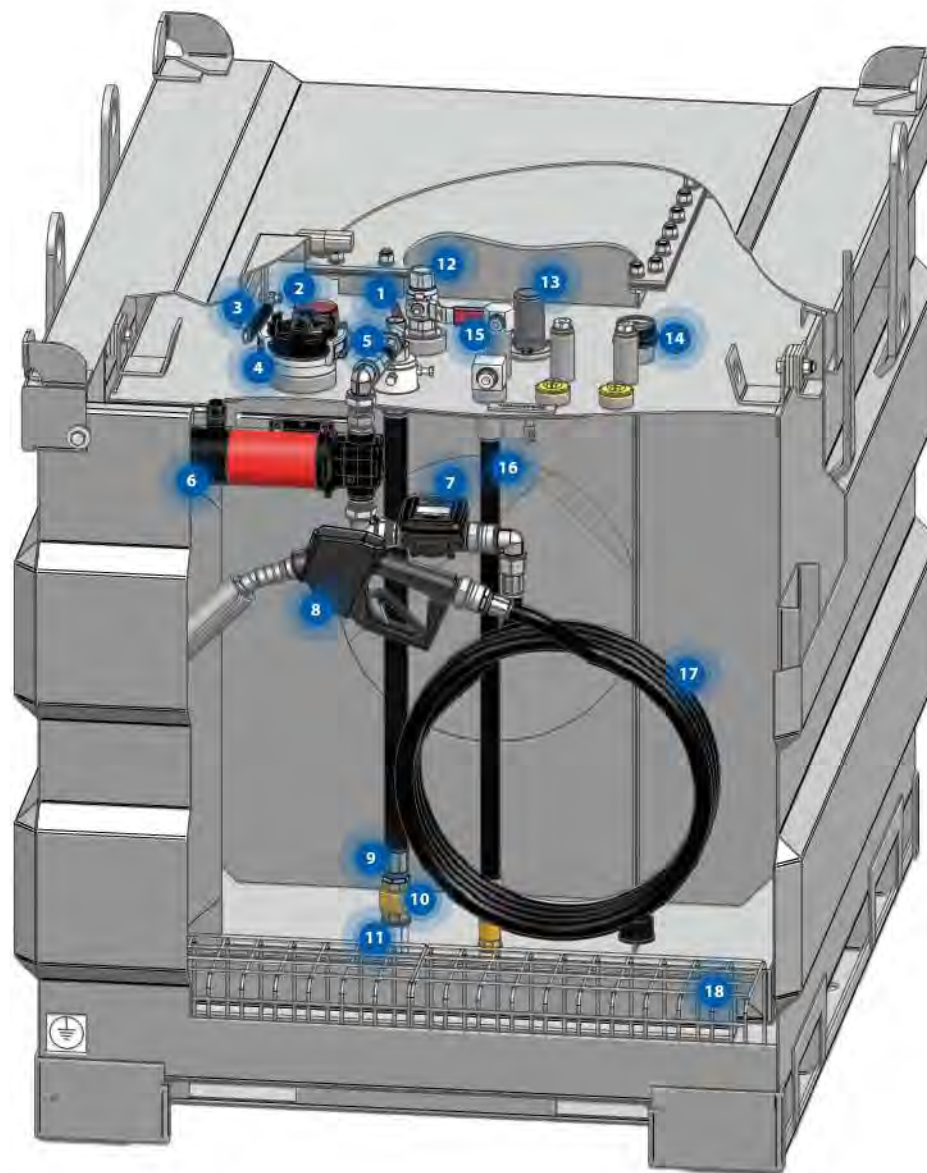

- 1 19 779**
Robinet à boisseau sphérique 90°-G 1" i-G 1" a
- 2 45 140**
Soupape d'aération et de désaération
G 2" m-PA 6
- 3 88 687**
Ressort pneumatique 8-19-150/N300
- 4 80 514**
Raccord de camion citerne G 3" m
y compris chapeau d'accouplement
- 5 89 199**
Flexible de liaison-0,10 m
G 1" f-G 1" m-DN 25
- 6 23 407**
MOBIMAXx 54 l/min-14,3 gpm
24 V-DC-pinces
- 7 23 190**
NUMERIXx³ G 1" f-G 1" f
Compteur à roues ovales-dig.
- 8 23 176**
ZVAD-G 3/4" f-60 l/min
Alu-DG-G 1" f-G 3/4" m
- 9 84 733**
Conduite d'aspiration pour gazole 0,76 m
G 1" m-G 1" m-DN 25
- 10 19 892**
Clapet anti-retour-G 1" f-G 1" f
- 11 23 180**
Crépine-G 1" m
- 12 19 767**
Robinet à boisseau sphérique-G 1" f-G 1" f
- 13 83 723**
Limiter de remplissage-type OP/02
- 14 83 465**
Indicateur de niveau Spiral
mécanique-940 mm
- 15 89 010 002**
Raccord de retour-G 3/4" m-G 1/2" f
- 16 89 010 001**
Kit d'aspiration-avec clapet-anti-retour
L = 0,77 m
- 17 23 155 958**
Flexible pour gazole
6 m-G 1" m-G 1" f-DN 19
- 18 88 688**
Grille de support pour tuyau
1.0330-1.29 kg-505 x 215 x 162,5

26 774 960
mobiSTEEL-1000 I-à double paroi
Acier-accessoires-24 V-60 I-F



Données techniques

Citerne	
Capacité du réservoir (L)	1000
Homologation UN	un 31A/Z/...*/PL/SPAW-MAL/2364/1313
Certificat UN	UN/16/1476/11
Matière du récipient	acier
Matière du couvercle	acier
Epaisseur de paroi (mm)	3
Couleur	gris, RAL 7042
Couleur couvercle	gris, RAL 7042
Pompe	
Fabricant	FMT Swiss AG
Type de pompe	pompe à palettes, auto-amorçante
Caractéristiques hydrauliques	
Câble de raccordement avec pinces crocodile, longueur (m)	3
Débit libre (L/min)	54
Pression de refoulement à (bar)	1,8
Fluides	fioul domestique et gazole
Caractéristiques du moteur électrique	
Tension (V)	24 V DC
Puissance absorbée (A)	21
Fusible (A)	fusible 40 A
Durée de fonctionnement (min) en débit libre max.	180
Indice de protection	IP66
Compteur digital en ligne	
Température d'utilisation (°C)	-10 / +60
Affichage	Affichage 5 chiffres
Dimensions LxIxH (mm)	1500 x 1180 x 1270
Poids à vide (kg)	563




Spécification

- ▶ Citerne acier double paroi (45 200)
- ▶ Raccord pompier (80 514)
- ▶ Jauge à cadran (83 465)
- ▶ Limiteur de remplissage (83 723)
- ▶ Event double pressurisé (45 140)
- ▶ 1x Aspiration 1" pour pompe avec robinet sphérique, flexible d'aspiration, crépine et clapet anti-retour
- ▶ 1x Aspiration 3/4" flexible pour groupes électrogènes avec crépine et clapet anti-retour
- ▶ 1x Flexible retour 1/2" pour groupes électrogènes
- ▶ Patte de fixation universelle
- ▶ Couvercle verrouillable
- ▶ Pompe à palettes avec by-pass intégré (23 407)
- ▶ Filtre gazole interchangeable, 30 µm (23 209)
- ▶ Pistolet automatique avec raccord tournant, ZVAD (23 176)
- ▶ Compteur en ligné, digital (23 190)
- ▶ Flexible de refoulement, 6 m, DN 19, 1" G M, 1" G F (23 155 958)

Accessoires en option:

- ▶ Kit de raccordement, l = 0,77 m (89 010)
- ▶ Tuyaux de 10 m avec raccords (89 012)

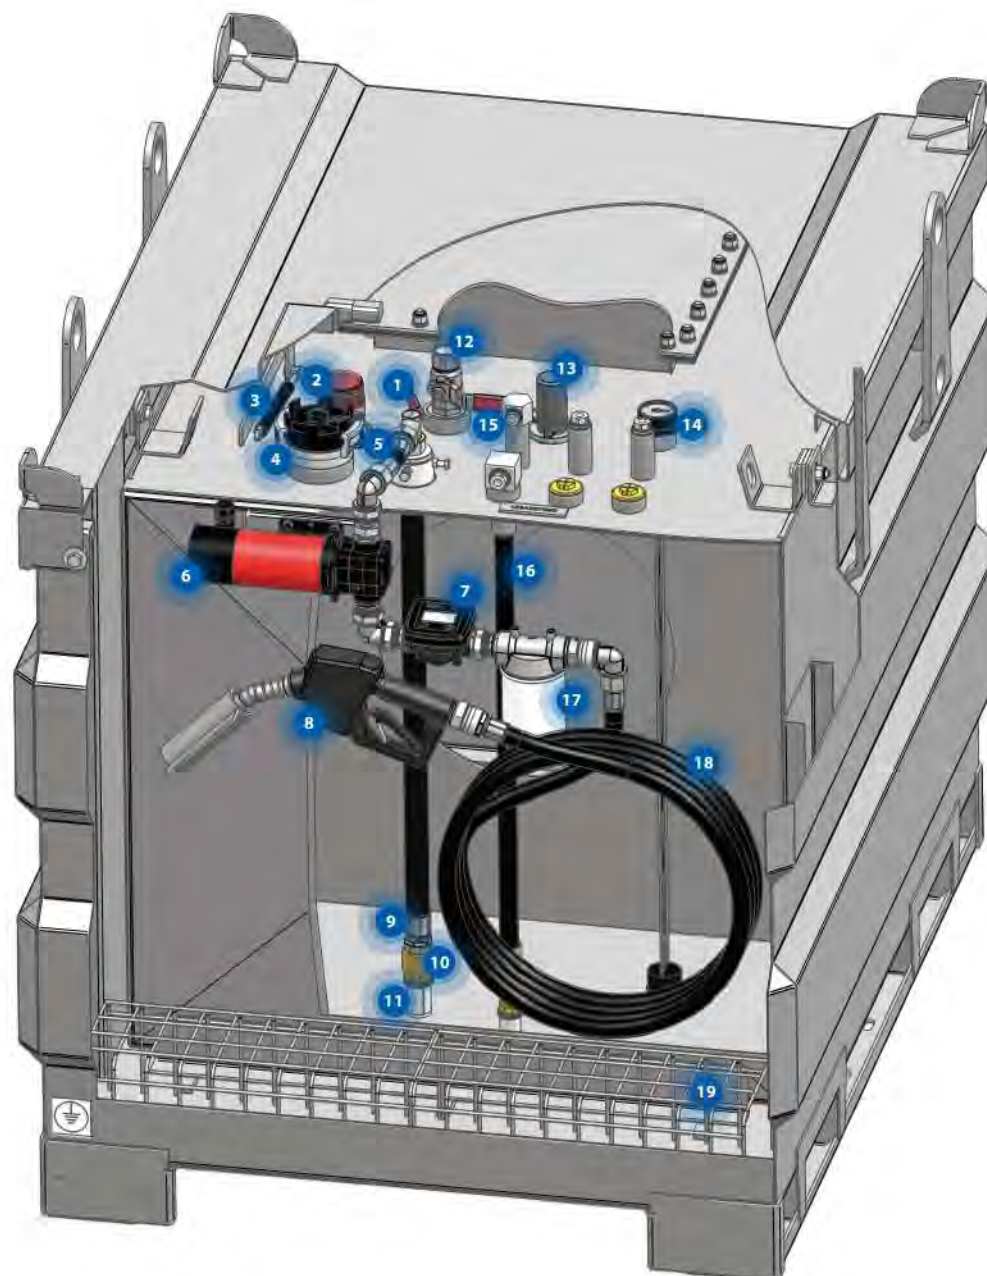

- 1 19 779**
Robinet à boisseau sphérique 90°-G 1" f-G 1" a
- 2 45 140**
Soupape d'aération et de désaération
G 2" m-PA 6
- 3 88 687**
Ressort pneumatique 8-19-150/N300
- 4 80 514**
Raccord de camion citerne G 3" m
y compris chapeau d'accouplement
- 5 89 199**
Flexible de liaison-0,10 m
G 1" f-G 1" m-DN 25
- 6 23 407**
MOBIMAXx 54 l/min-14,3 gpm
24 V-DC-pinces
- 7 23 190**
NUMERIXx³ G 1" f-G 1" f
Compteur à roues ovales-dig.
- 8 23 176**
ZVAD-G 3/4" f-60 l/min
Alu-DG-G 1" f-G 3/4" m
- 9 84 733**
Conduite d'aspiration pour gazole 0,76 m
G 1" m-G 1" m-DN 25
- 10 19 892**
Clapet anti-retour-G 1" f-G 1" f
- 11 23 180**
Crépine-G 1" m
- 12 19 767**
Robinet à boisseau sphérique-G 1" f-G 1" f
- 13 83 723**
Limiter de remplissage-type OP/02
- 14 83 465**
Indicateur de niveau Spiral
mécanique-940 mm
- 15 89 010 002**
Raccord de retour-G 3/4" m-G 1/2" f
- 16 89 010 001**
Kit d'aspiration-avec clapet-anti-retour
L = 0,77 m
- 17 23 209**
Filtre interchangeable
30 µm-100 l/min-G 1 1/2" f
- 18 23 155 958**
Flexible pour gazole
6 m-G 1" m-G 1" f-DN 19
- 19 88 688**
Grille de support pour tuyau
1.0330-1.29 kg-505 x 215 x 162,5

26 791

mobiSTEEL-1000 I-à double paroi
Acier-avec set de pompe solaire-10 W



Données techniques

Capacité du réservoir (L)	1000
Homologation UN	un 31A/Z/...*/PL/SPAW-MAL/2364/1313
Certificat UN	UN/16/1476/11
Matière du récipient	acier
Matière du couvercle	acier
Epaisseur de paroi (mm)	3
Couleur	gris, RAL 7042
Couleur couvercle	gris, RAL 7042
Pompe	
Fabricant	FMT Swiss AG
Type de pompe	pompe à palettes, auto-amorçante
Caractéristiques hydrauliques	
Débit libre jusqu'à (l/min) / (gpm)	54 / 14,3
Hauteur d'aspiration jusqu'à (m) / (ft)	3 / 10
Pression de refoulement à (bar) / (psi)	1,8 / 26,1
Fluides	fioul domestique et gazole
Caractéristiques du moteur électrique	
Tension (V)	12 V DC
Puissance absorbée (A)	30
Puissance (W)	360
Fusible (A)	fusible 40 A
Indice de protection	IP66
Compteur digital en ligne	
Température d'utilisation (°C)	-10 / +60
Affichage	Affichage 5 chiffres
Dimensions LxIxH (mm)	1500 x 1180 x 1285
Poids à vide (kg)	563



26 791

mobiSTEEL-1000 I-à double paroi
Acier-avec set de pompe solaire-10 W

► Données techniques




Spécification

- ▶ Pompe à palettes avec by-pass intégré (23 406)
- ▶ Module solaire avec câble, longueur 2,5 m (84 864)
- ▶ Régulateur automatique module solaire (84 859)
- ▶ Appareil de charge, 230 VAC-12 VDC (84 862)
- ▶ Batterie, 12 V (84 904)
- ▶ Compteur en ligne, digital (23 190)
- ▶ Pistolet automatique avec raccord tournant, ZVAD (23 176)
- ▶ Flexible de refoulement, 6 m, DN 19, 1" G M, 1" G F (23 155 958)
- ▶ Citerne acier double paroi
- ▶ Raccord pompiers (80 514)
- ▶ Jauge à cadran (83 465)
- ▶ Limiteur de remplissage (83 723)
- ▶ Event double pressurisé (45 140)
- ▶ 1x Aspiration 1" pour pompe avec robinet sphérique, flexible d'aspiration, crépine et clapet anti-retour
- ▶ 1x Aspiration 3/4" flexible pour groupes électrogènes avec crépine et clapet anti-retour
- ▶ 1x Flexible retour 1/2" pour groupes électrogènes
- ▶ Patte de fixation universelle
- ▶ Couvercle verrouillable

Accessoires en option:

- ▶ Kit de raccordement, l = 0,77 m (89 010)
- ▶ Tuyaux de 10 m avec raccords (89 012)

- 1 84 864**
Module solaire-puissance 10 W-12 V
356 x 301 x 28
- 2 19 779**
Robinet à boisseau sphérique 90°
G 1" i-G 1" a
- 3 45 140**
Soupape d'aération et de désaération
G 2" m-PA 6
- 4 88 687**
Ressort pneumatique 8-19-150/N300
- 5 80 514**
Raccord de camion citerne
G 3" m y compris chapeau
d'accouplement
- 6 89 200**
Flexible de liaison-0,40 m
G 1" f-G 1" m-DN 25

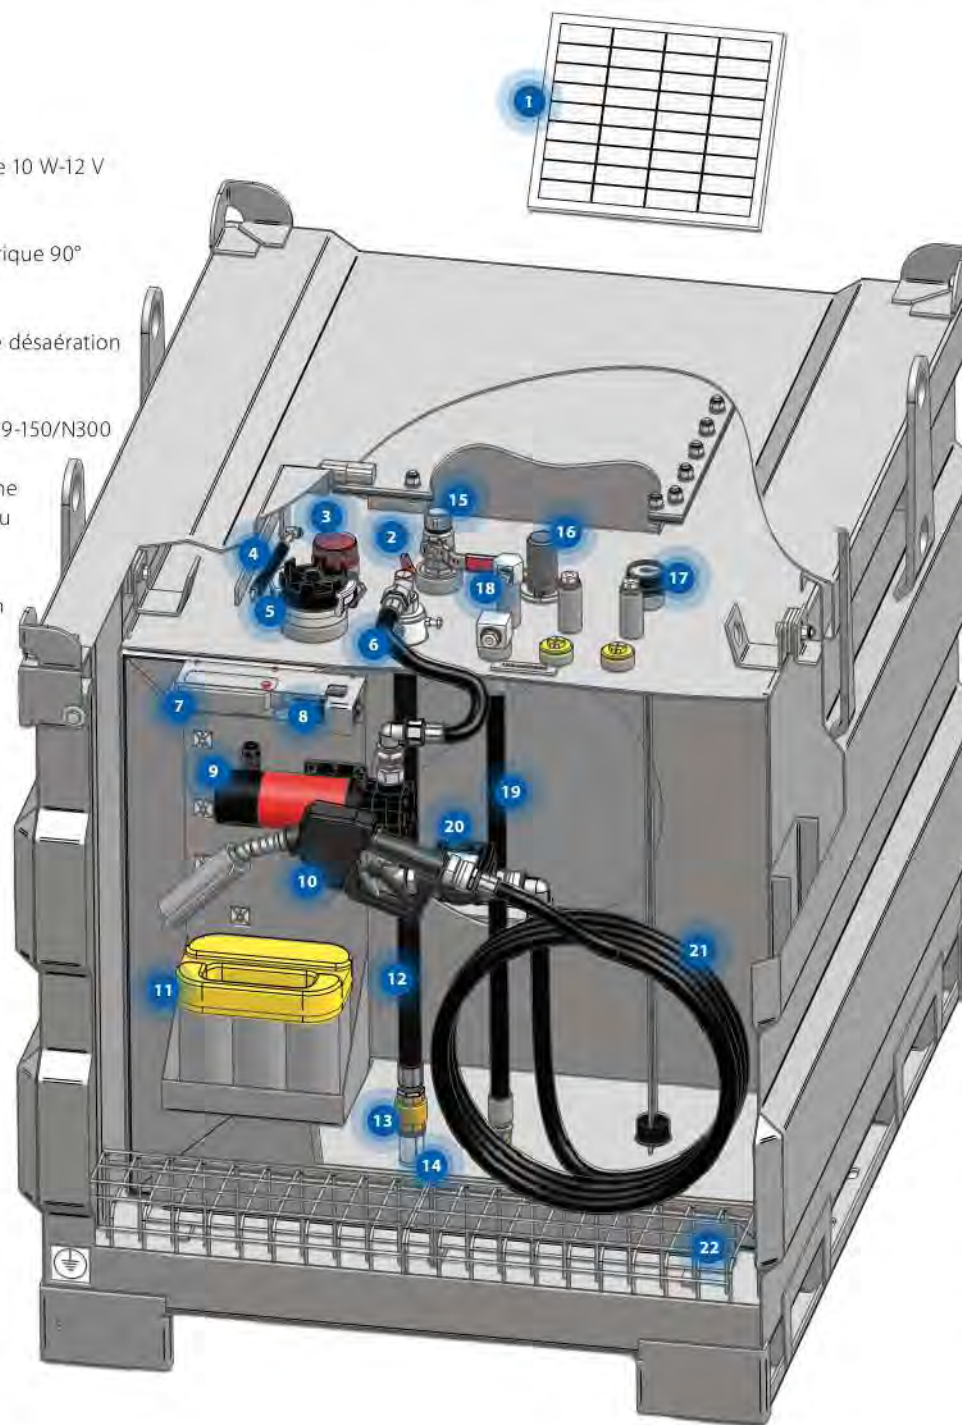

- 7 84 862**
Chargeur automatique
CTEK MXS 5.0-165 x 61 x 38
- 8 84 859**
Régulateur-module
solaire-12V/4A-70 x 58 x 29
- 9 23 406**
MOBIMAXx 54 l/min-14.3 gpm
12 V-DC-pinces
- 10 23 176**
ZVAD-G 3/4" f-60 l/min
Alu-DG-G 1" f-G 3/4" m
- 11 84 904**
Batterie-12 V-55 Ah-254 x 175 x 200
- 12 84 733**
Conduite d'aspiration pour gazole
0,76 m-G 1" m-G 1" m-DN 25
- 13 19 892**
Clapet anti-retour-G 1" f-G 1" f
- 14 23 180**
Crépine-G 1" m
- 15 19 767**
Robinet à boisseau sphérique
G 1" f-G 1" f
- 16 83 723**
Limiter de remplissage-type OP/02
- 17 83 465**
Indicateur de niveau Spiral
mécanique-940 mm
- 18 89 010 002**
Raccord de retour-G 3/4" m-G 1/2" f
- 19 89 010 001**
Kit d'aspiration-avec clapet-anti-retour
L=0,77 m
- 20 23 190**
NUMERIXx³ G 1" f-G 1" f
Compteur à roues ovales-dig.
- 21 23 155 958**
Flexible pour gazole
6 m-G 1" m-G 1" f-DN 19
- 22 88 688**
Grille de support pour tuyau
1.0330-1.29 kg-505 x 215 x 162,5

26 791 960

mobiSTEEL-1000 I-à double paroi
Acier-avec set de pompe solaire-10 W-F



26 791 960

mobiSTEEL-1000 I-à double paroi
Acier-avec set de pompe solaire-10 W-F

► Données techniques

Données techniques

Capacité du réservoir (L)	1000
Homologation UN	un 31A/Z/...*/PL/SPAW-MAL/2364/1313
Certificat UN	UN/16/1476/11
Matière du récipient	acier
Matière du couvercle	acier
Épaisseur de paroi (mm)	3
Couleur	gris, RAL 7042
Couleur couvercle	gris, RAL 7042
Pompe	
Fabricant	FMT Swiss AG
Type de pompe	pompe à palettes, auto-amorçante
Caractéristiques hydrauliques	
Débit libre jusqu'à (l/min) / (gpm)	54 / 14,3
Hauteur d'aspiration jusqu'à (m) / (ft)	3 / 10
Pression de refoulement à (bar) / (psi)	1,8 / 26,1
Fluides	fioul domestique et gazole
Caractéristiques du moteur électrique	
Tension (V)	12 V DC
Puissance absorbée (A)	30
Puissance (W)	360
Fusible (A)	fusible 40 A
Indice de protection	IP66
Compteur digital en ligne	
Température d'utilisation (°C)	-10 / +60
Affichage	Affichage 5 chiffres
Dimensions LxIxH (mm)	1500 x 1180 x 1260
Poids à vide (kg)	563


Spécification

- ▶ Pompe à palettes avec by-pass intégré (23 406)
- ▶ Module solaire avec câble, longueur 2,5 m (84 864)
- ▶ Régulateur automatique module solaire (84 859)
- ▶ Appareil de charge, 230 VAC-12 VDC (84 862)
- ▶ Batterie, 12 V (84 904)
- ▶ Compteur en ligne, digital (23 190)
- ▶ Pistolet automatique avec raccord tournant, ZVAD (23 176)
- ▶ Flexible de refoulement, 6 m, DN 19, 1" G M, 1" G F (23 155 958)
- ▶ Filtre gazole interchangeable, 30 µm (23 209)
- ▶ Citerne acier double paroi
- ▶ Raccord pompier (80 514)
- ▶ Jauge à cadran (83 465)
- ▶ Limiteur de remplissage (83 723)
- ▶ Event double pressurisé (45 140)
- ▶ 1x Aspiration 1" pour pompe avec robinet sphérique, flexible d'aspiration, crépine et clapet anti-retour
- ▶ 1x Aspiration 3/4" flexible pour groupes électrogènes avec crépine et clapet anti-retour
- ▶ 1x Flexible retour 1/2" pour groupes électrogènes
- ▶ Patte de fixation universelle
- ▶ Couvercle verrouillable

Accessoires en option:

- ▶ Kit de raccordement, l = 0,77 m (89 010)
- ▶ Tuyaux de 10 m avec raccords (89 012)

- 1 84 864**
Module solaire-puissance 10 W-12 V
356 x 301 x 28
- 2 19 779**
Robinet à boisseau sphérique 90°
G 1" I-G 1" a
- 3 45 140**
Soupape d'aération et de désaération
G 2" m-PA 6
- 4 88 687**
Ressort pneumatique 8-19-150/N300
- 5 80 514**
Raccord de camion citerne
G 3" m y compris chapeau d'accouplement
- 6 89 200**
Flexible de liaison-0,40 m
G 1" f-G 1" m-DN 25
- 7 84 862**
Chargeur automatique
CTEK MXS 5.0-165 x 61 x 38

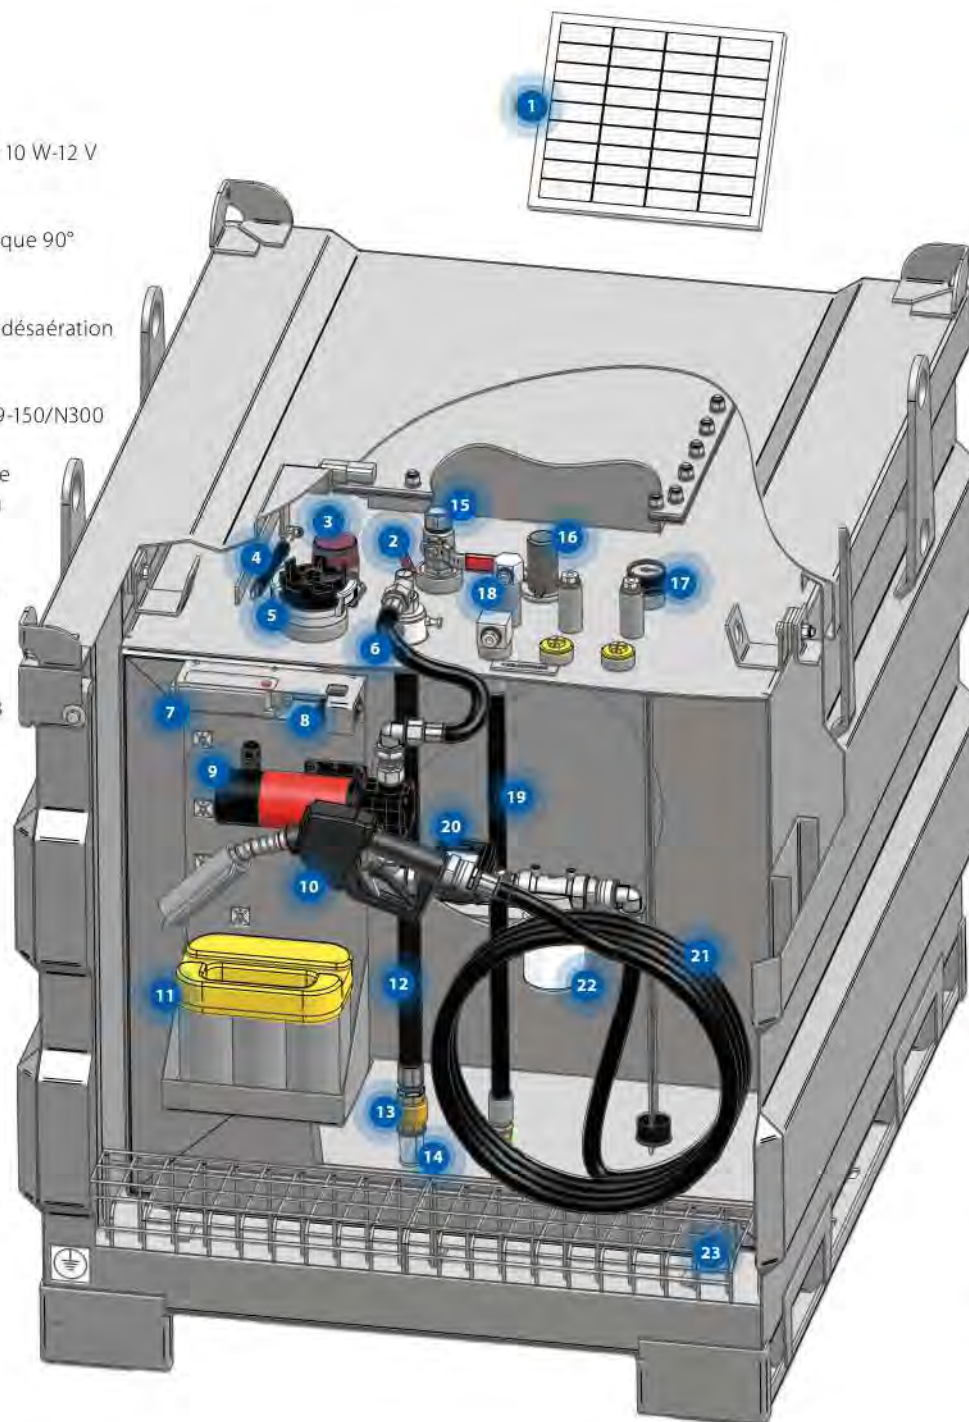

- 8 84 859**
Regulateur-module
solaire-12V/4A-70 x 58 x 29
- 9 23 406**
MOBIMAXx 54 l/min-14.3 gpm
12 V-DC-pinces
- 10 23 176**
ZVAD-G 3/4" f-60 l/min
Alu-DG-G 1" f-G 3/4" m
- 11 84 904**
Batterie-12 V-55 Ah-254 x 175 x 200
- 12 84 733**
Conduite d'aspiration pour gazole
0,76 m-G 1" m-G 1" m-DN 25
- 13 19 892**
Clapet anti-retour-G 1" f-G 1" f
- 14 23 180**
Crépine-G 1" m
- 15 19 767**
Robinet à boisseau sphérique
G 1" f-G 1" f
- 16 83 723**
Limiter de remplissage-type OP/02
- 17 83 465**
Indicateur de niveau Spiral
mécanique-940 mm
- 18 89 010 002**
Raccord de retour-G 3/4" m-G 1/2" f
- 19 89 010 001**
Kit d'aspiration-avec clapet-anti-retour
L=0,77 m
- 20 23 190**
NUMERIXx³ G 1" f-G 1" f
Compteur à roues ovales-dig.
- 21 23 155 958**
Flexible pour gazole
6 m-G 1" m-G 1" f-DN 19
- 22 23 209**
Filtre interchangeable
30 µm-100 l/min-G 1 1/2" f
- 23 88 688**
Grille de support pour tuyau
1.0330-1.29 kg-505 x 215 x 162,5

26 792

mobiSTEEL-1000 I-à double paroi
Acier-avec set de pompe solaire-30 W



Données techniques

Capacité du réservoir (L)	1000
Homologation UN	un 31A/Z/...*/PL/SPAW-MAL/2364/1313
Certificat UN	UN/16/1476/11
Matière du récipient	acier
Matière du couvercle	acier
Epaisseur de paroi (mm)	3
Couleur	gris, RAL 7042
Couleur couvercle	gris, RAL 7042
Pompe	
Fabricant	FMT Swiss AG
Type de pompe	pompe à palettes, auto-amorçante
Caractéristiques hydrauliques	
Débit libre jusqu'à (l/min) / (gpm)	54 / 14,3
Hauteur d'aspiration jusqu'à (m) / (ft)	3 / 10
Pression de refoulement à (bar) / (psi)	1,8 / 26,1
Fluides	fioul domestique et gazole
Caractéristiques du moteur électrique	
Tension (V)	12 V DC
Puissance absorbée (A)	30
Puissance (W)	360
Fusible (A)	fusible 40 A
Indice de protection	IP66
Compteur digital en ligne	
Température d'utilisation (°C)	-10 / +60
Affichage	Affichage 5 chiffres
Dimensions LxIxH (mm)	1500 x 1180 x 1260
Poids à vide (kg)	563



26 792

mobiSTEEL-1000 I-à double paroi
Acier-avec set de pompe solaire-30 W

► Données techniques




Spécification

- Pompe à palettes avec by-pass intégré (23 406)
- Module solaire avec câble, longueur 2,5 m (85 292)
- Régulateur automatique module solaire (84 859)
- Appareil de charge, 230 VAC-12 VDC (84 862)
- Batterie, 12 V (84 904)
- Compteur en ligne, digital (23 190)
- Pistolet automatique avec raccord tournant, ZVAD (23 176)
- Flexible de refoulement, 6 m, DN 19, 1" G M, 1" G F (23 155 958)
- Citerne acier double paroi
- Raccord pompiers (80 514)
- Jauge à cadran (83 465)
- Limiteur de remplissage (83 723)
- Event double pressurisé (45 140)
- 1x Aspiration 1" pour pompe avec robinet sphérique, flexible d'aspiration, crépine et clapet anti-retour
- 1x Aspiration 3/4" flexible pour groupes électrogènes avec crépine et clapet anti-retour
- 1x Flexible retour 1/2" pour groupes électrogènes
- Patte de fixation universelle
- Couvercle verrouillable

Accessoires en option:

- Kit de raccordement, l = 0,77 m (89 010)
- Tuyaux de 10 m avec raccords (89 012)

- 1 85292**
Module solaire-puissance 30 W-12 V
540x430x30
- 2 19 779**
Robinet à boisseau sphérique 90°
G 1" i-G 1" a
- 3 45 140**
Soupape d'aération et de désaération
G 2" m-PA 6
- 4 88 687**
Ressort pneumatique 8-19-150/N300
- 5 80 514**
Raccord de camion citerne
G 3" m y compris chapeau
d'accouplement
- 6 89 200**
Flexible de liaison-0,40 m
G 1" f-G 1" m-DN 25

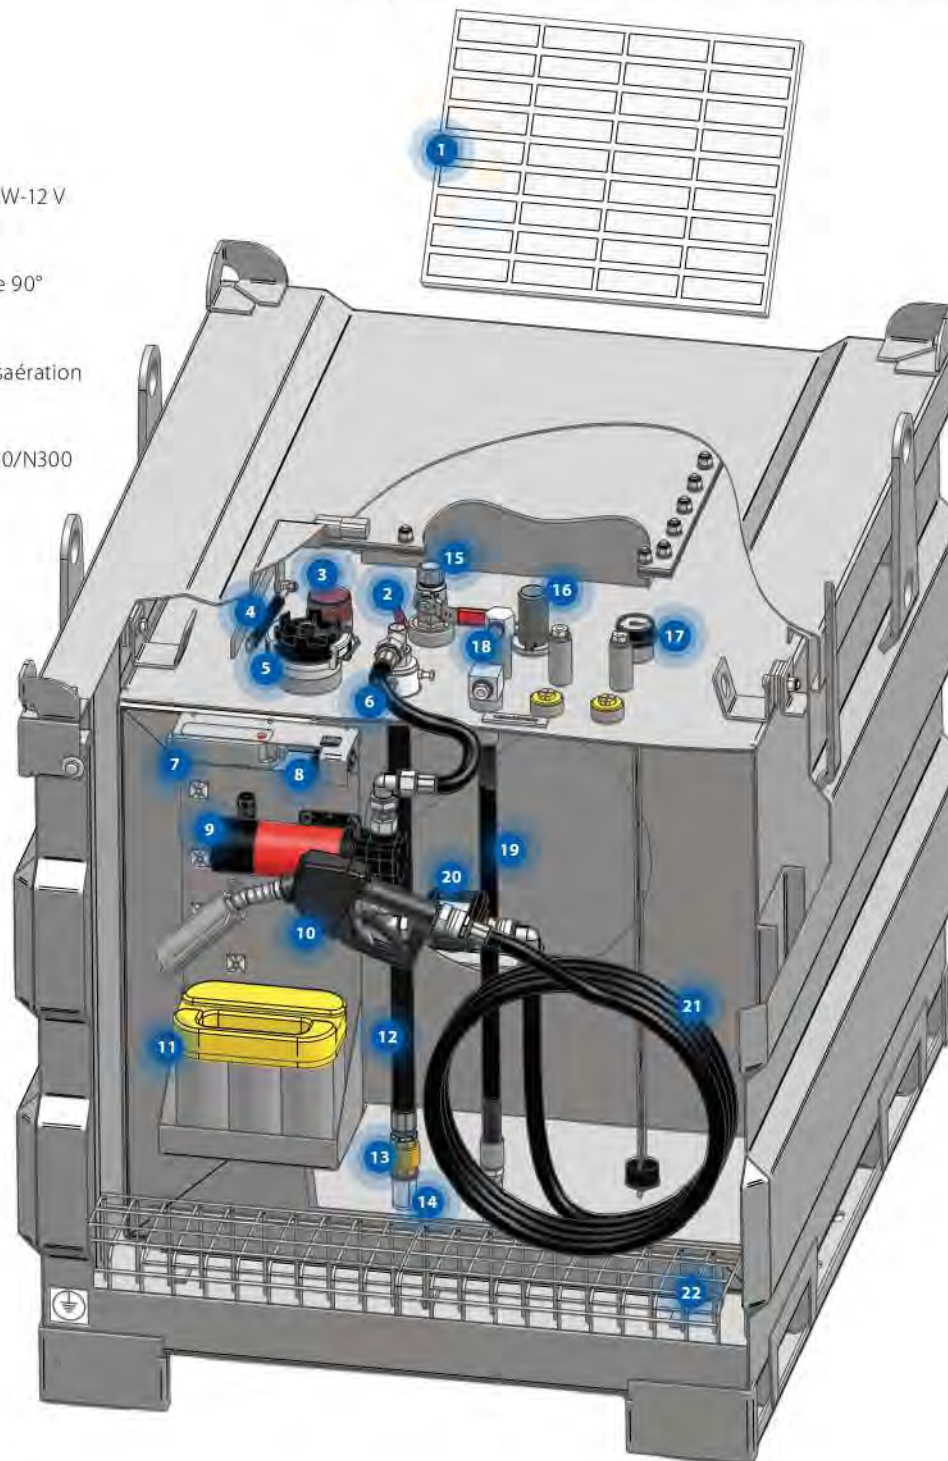

- 7 84 862**
Chargeur automatique
CTEK MXS 5.0-165 x 61 x 38
- 8 84 859**
Régulateur-module
solaire-12V/4A-70 x 58 x 29
- 9 23 406**
MOBIMAx 54 l/min-14.3 gpm
12 V-DC-pinces
- 10 23 176**
ZVAD-G 3/4" f-60 l/min
Alu-DG-G 1" f-G 3/4" m
- 11 84 904**
Batterie-12 V-55 Ah-254 x 175 x 200
- 12 84 733**
Conduite d'aspiration pour gazole
0,76 m-G 1" m-G 1" m-DN 25
- 13 19 892**
Clapet anti-retour-G 1" f-G 1" f
- 14 23 180**
Crépine-G 1" m
- 15 19 767**
Robinet à boisseau sphérique
G 1" f-G 1" f
- 16 83 723**
Limiter de remplissage-type OP/02
- 17 83 465**
Indicateur de niveau Spiral
mécanique-940 mm
- 18 89 010 002**
Raccord de retour-G 3/4" m-G 1/2" f
- 19 89 010 001**
Kit d'aspiration-avec
clapet-anti-retour L=0,77 m
- 20 23 190**
NUMERixx³ G 1" f-G 1" f
Compteur à roues ovales-dlg.
- 21 23 155 958**
Flexible pour gazole
6 m-G 1" m-G 1" f-DN 19
- 22 88 688**
Grille de support pour tuyau
1.0330-1.29 kg-505 x 215 x 162,5

26 792 960

mobiSTEEL-1000 I-à double paroi
Acier-avec set de pompe solaire-30 W-F



26 792 960

mobiSTEEL-1000 I-à double paroi
Acier-avec set de pompe solaire-30 W-F

► Données techniques

Données techniques

Débit (l/d)	1000
Durée de fonctionnement (min/d) avec une alternance de soleil et de nuages	environ 15, Bypass 1
Capacité du réservoir (L)	1000
Homologation UN	un 31A/Z/...*/PL/SPAW-MAL/2364/1313
Certificat UN	UN/16/1476/11
Matière du récipient	acier
Matière du couvercle	acier
Epaisseur de paroi (mm)	3
Couleur	gris, RAL 7042
Couleur couvercle	gris, RAL 7042
Pompe	
Fabricant	FMT Swiss AG
Type de pompe	pompe à palettes, auto-amorçante
Caractéristiques hydrauliques	
Débit libre jusqu'à (l/min) / (gpm)	54 / 14.3
Hauteur d'aspiration jusqu'à (m) / (ft)	3 / 10
Pression de refoulement à (bar) / (psi)	1,8 / 26.1
Fluides	fioul domestique et gazole
Caractéristiques du moteur électrique	
Tension (V)	12 V DC
Puissance absorbée (A)	30
Puissance (W)	360
Fusible (A)	fusible 40 A
Indice de protection	IP66
Compteur digital en ligne	
Température d'utilisation (°C)	-10 / +60
Affichage	Affichage 5 chiffres
Dimensions LxIxH (mm)	1500 x 1180 x 1260
Poids à vide (kg)	563


Spécification

- ▶ Pompe à palettes avec by-pass intégré (23 406)
- ▶ Module solaire avec câble, longueur 2,5 m (85 292)
- ▶ Régulateur automatique module solaire (84 859)
- ▶ Appareil de charge, 230 VAC-12 VDC (84 862)
- ▶ Batterie, 12 V (84 904)
- ▶ Compteur en ligne, digital (23 190)
- ▶ Pistolet automatique avec raccord tournant, ZVAD (23 176)
- ▶ Flexible de refoulement, 6 m, DN 19, 1" G M, 1" G F (23 155 958)
- ▶ Filtre gazole interchangeable, 30 µm (23 209)
- ▶ Citerne acier double paroi
- ▶ Raccord pompier (80 514)
- ▶ Jauge à cadran (83 465)
- ▶ Limiteur de remplissage (83 723)
- ▶ Event double pressurisé (45 140)
- ▶ 1x Aspiration 1" pour pompe avec robinet sphérique, flexible d'aspiration, crépine et clapet anti-retour
- ▶ 1x Aspiration 3/4" flexible pour groupes électrogènes avec crépine et clapet anti-retour
- ▶ 1x Flexible retour 1/2" pour groupes électrogènes
- ▶ Patte de fixation universelle
- ▶ Couvercle verrouillable

Accessoires en option:

- ▶ Kit de raccordement, l = 0,77 m (89 010)
- ▶ Tuyaux de 10 m avec raccords (89 012)

- 1 85292**
Module solaire-puissance 30 W-12 V
540x430x30
- 2 19 779**
Robinet à boisseau sphérique 90°
G 1" I-G 1" a
- 3 45 140**
Soupape d'aération et de désaération
G 2" m-PA 6
- 4 88 687**
Ressort pneumatique 8-19-150/N300
- 5 80 514**
Raccord de camion citerne
G 3" m y compris chapeau
d'accouplement
- 6 89 200**
Flexible de liaison-0,40 m
G 1" f-G 1" m-DN 25
- 7 84 862**
Chargeur automatique
CTEK MXS 5.0-165 x 61 x 38

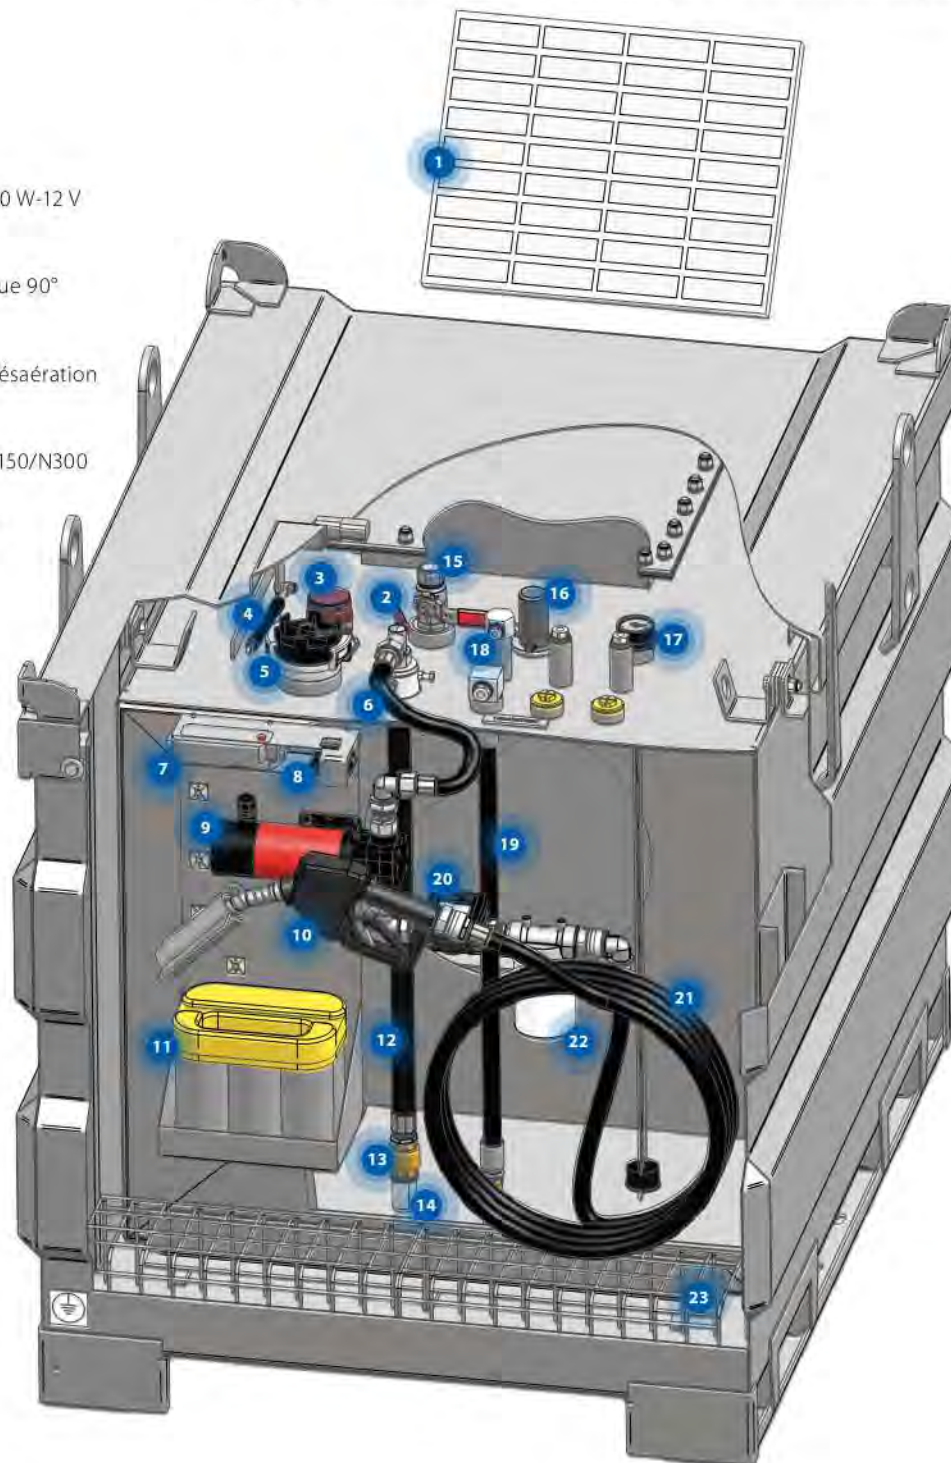

- 8 84 859**
Régulateur-module
solaire-12V/4A-70 x 58 x 29
- 9 23 406**
MOBIMAXx 54 l/min-14.3 gpm
12 V-DC-pinces
- 10 23 176**
ZVAD-G 3/4" f-60 l/min
Alu-DG-G 1" f-G 3/4" m
- 11 84 904**
Batterie-12 V-55 Ah-254 x 175 x 200
- 12 84 733**
Conduite d'aspiration pour gazole
0,76 m-G 1" m-G 1" m-DN 25
- 13 19 892**
Clapet anti-retour-G 1" f-G 1" f
- 14 23 180**
Crépine-G 1" m
- 15 19 767**
Robinet à boisseau sphérique
G 1" f-G 1" f
- 16 83 723**
Limiter de remplissage-type OP/02
- 17 83 465**
Indicateur de niveau Spiral
mécanique-940 mm
- 18 89 010 002**
Raccord de retour-G 3/4" m-G 1/2" f
- 19 89 010 001**
Kit d'aspiration-avec
clapet-anti-retour L = 0,77 m
- 20 23 190**
NUMERIXx³ G 1" f-G 1" f
Compteur à roues ovales-dig.
- 21 23 155 958**
Flexible pour gazole
6 m-G 1" m-G 1" f-DN 19
- 22 23 209**
Filtre interchangeable
30 µm-100 l/min-G 1 1/2" f
- 23 88 688**
Grille de support pour tuyau
1.0330-1.29 kg-505 x 215 x 162,5

45 200

mobiSTEEL-1000 I

Acier-accessoires



Données techniques


Capacité du réservoir (L)	1000
Homologation UN	un 31A/Z/...*/PL/SPAW-MAL/2364/1313
Certificat UN	UN/16/1476/11
Matière du récipient	acier
Matière du couvercle	acier
Epaisseur de paroi (mm)	3
Couleur	gris, RAL 7042
Couleur couvercle	gris, RAL 7042
Laquage	C3 A 3.11
Matière	S235JR (St 37) - 1.0037
Dimensions LxIxH (mm)	1500 x 1180 x 1270
Tolérance (mm)	(+/-) 12-18
Poids à vide (kg)	563

Spécification

- Citerne acier double paroi
- Raccord pompier (80 514)
- Jauge à cadran (83 465)
- Limiteur de remplissage (83 723)
- Event double pressurisé (45 140)
- 1x Aspiration 1" pour pompe avec robinet sphérique, flexible d'aspiration, crépine et clapet anti-retour
- 1x Aspiration 3/4" flexible pour groupes électrogènes avec crépine et clapet anti-retour
- 1x Flexible retour 1/2" pour groupes électrogènes
- Patte de fixation universelle
- Couvercle verrouillable

Accessoires en option:

- Kit de raccordement, l = 0,77 m (89 010)
- Tuyaux de 10 m avec raccords (89 012)

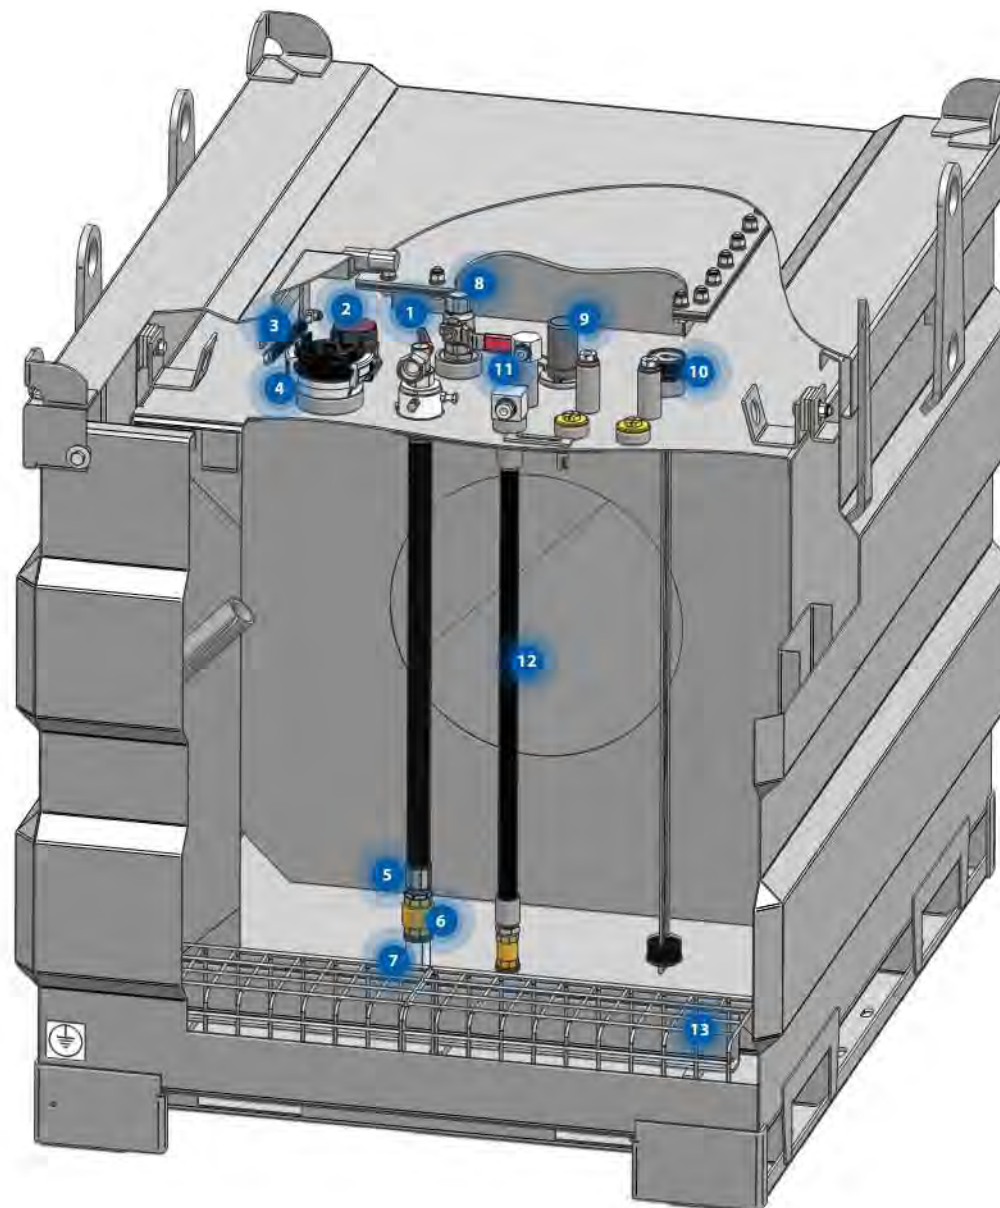

- 1 19 779**
Robinet à boisseau sphérique 90°
G 1" i-G 1" a
- 2 45 140**
Soupape d'aération et de désaération
G 2" m-PA 6
- 3 88 687**
Ressort pneumatique 8-19-150/N300
- 4 80 514**
Raccord de camion citerne G 3" m
y compris chapeau d'accouplement
- 5 84 733**
Conduite d'aspiration pour gazole 0,76 m
G 1" m-G 1" m-DN 25
- 6 19 892**
Clapet anti-retour-G 1" f-G 1" f
- 7 23 180**
Crépine-G 1" m
- 8 19 767**
Robinet à boisseau sphérique-G 1" f-G 1" f
- 9 83 723**
Limiter de remplissage-type OP/02
- 10 83 465**
Indicateur de niveau Spiral
mécanique-940 mm
- 11 89 010 002**
Raccord de retour-G 3/4" m-G 1/2" f
- 12 89 010 001**
Kit d'aspiration-avec clapet-anti-retour
L= 0,77 m
- 13 88 688**
Grille de support pour tuyau
1.0330-1.29 kg-505 x 215 x 162,5

1 19 779



4 23 404
23 405
23 406
23 407



7 23 176



10 19 892



13 85 292



2 45 140



5 23 430



8 84 733



11 23 180



14 84 862



3 80 514



6 23 190



9 84 949



12 84 864



15 84 859



16 84 904



19 83 465



20 23 155 958



17 19 767



21 23 155 958



18 83 723



- 1 **19 779**
Robinet à boisseau sphérique 90°
G 1" I-G 1" a
- 2 **45 140**
Soupape d'aération et de
désaération-G 2" m-PA 6
- 3 **80 514**
Raccord de camion citerne G 3" m
y compris chapeau d'accouplement
- 4 **23 404**
MOBIFlxx 35 l/min-9.2 gpm
12 V-DC-pinces
23 405
MOBIFlxx 35 l/min-9.2 gpm
24 V-DC-pinces
23 406
MOBIMAXx 54 l/min-14.3 gpm
12 V-DC-pinces
23 407
MOBIMAXx 54 l/min-14.3 gpm
24 V-DC-pinces
- 5 **23 430**
Pompe gazole 60 l/min
230 V-1~AC-50 Hz-EUS
- 6 **23 190**
NUMERlxx³ G 1" f-G 1" f
Compteur à roues ovales-dig.
- 7 **23 176**
ZVAD-G 3/4" f-60 l/min
Alu-DG-G 1" f-G 3/4" m
- 8 **84 733**
Conduite d'aspiration pour gazole 0,76 m
G 1" m-G 1" m-DN 25
- 9 **84 949**
Conduite d'aspiration pour gazole 0,83 m
G 1" m-G 1" m-DN 25
- 10 **19 892**
Clapet anti-retour-G 1" f-G 1" f
- 11 **23 180**
Crépine-G 1" m
- 12 **84 864**
Module solaire-puissance 10 W-12 V
356 x 301 x 28
- 13 **85 292**
Module solaire-puissance 30 W-12 V
540 x 430 x 30
- 14 **84 862**
Chargeur automatique
CTEK MXS 5,0-165 x 61 x 38
- 15 **84 859**
Regulateur-module solaire
12V/4A-70 x 58 x 29
- 16 **84 904**
Batterie-12 V-55 Ah-254 x 175 x 200
- 17 **19 767**
Robinet à boisseau sphérique
G 1" f-G 1" f
- 18 **83 723**
Limiteur de remplissage-type OP/02
- 19 **83 465**
Indicateur de niveau Spiral
mécanique-940 mm
- 20 **23 155 958**
Flexible pour gazole
6 m-G 1" m-G 1" f-DN 19
- 21 **23 209**
Filtre interchangeable
30 µm-100 l/min-G 1 1/2" f

22 89 010 001



25 89 012 001



28 89 200



23 89 010 002



26 89 012 002



29 88 687



24 89 011 001



27 89 199



30 88 688



- 22 89 010 001**
Kit d'aspiration-avec clapet-anti-retour
L=0,77 m
- 23 89 010 002**
Raccord de retour-G 3/4" m-G 1/2" f
- 24 89 011 001**
Kit d'aspiration-avec clapet-anti-retour
L=0,84 m
- 25 89 012 001**
Conduite d'aspiration L = 10 m-G 3/4" f
avec fiche de couplage/raccord
- 26 89 012 002**
Conduite de retour L = 10 m-G 1/2" f
avec fiche de couplage/raccord
- 27 89 199**
Flexible de liaison-0,10 m
G 1" f-G 1" m-DN 25
- 28 89 200**
Flexible de liaison-0,40 m
G 1" f-G 1" m-DN 25
- 29 88 687**
Ressort pneumatique 8-19-150/N300
- 30 88 688**
Grille de support pour tuyau
1.0330-1.29 kg-505 x 215 x 162,5