


# Easy Mobil 210 PICK-UP Système CAS

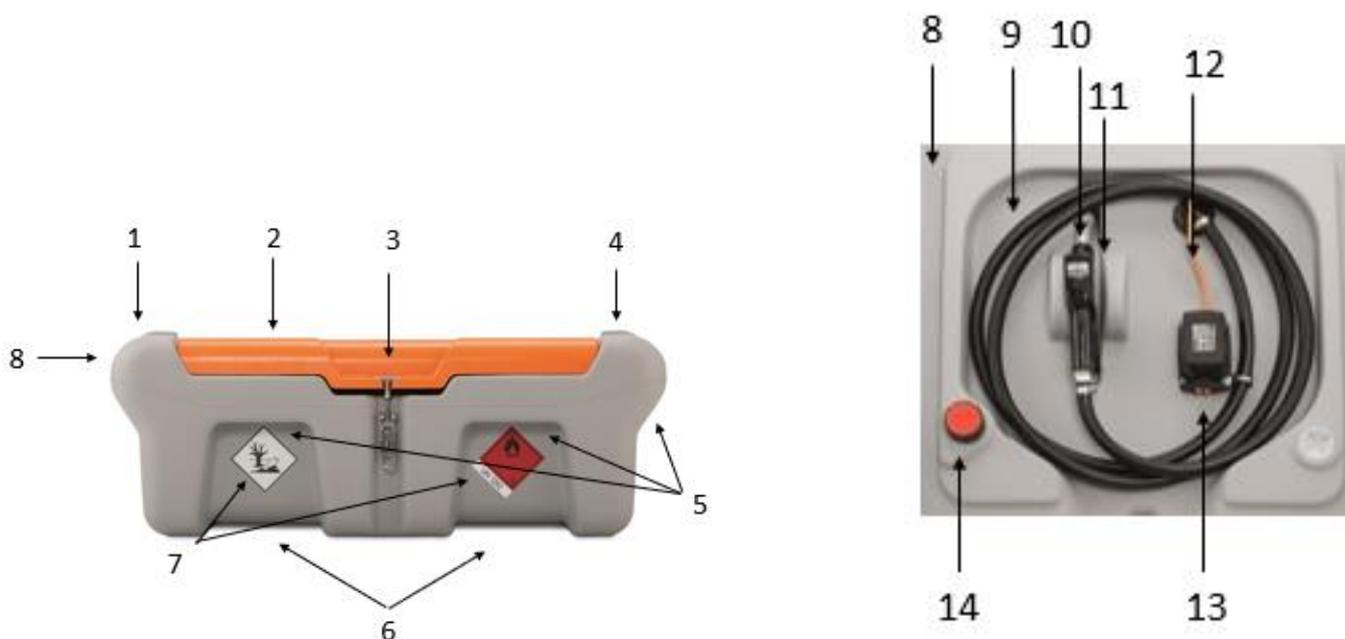

Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	I	h		
Easy Mobil 210 Pick-up, CENTRI SP30, batterie Lithium CAS 18 V 4 Ah, chargeur, pistolet automatique	118	79	46	34	11627F
Easy Mobil 210 Pick-up, CENTRI SP30, sans batterie Lithium CAS 18 V 4 Ah, sans chargeur, pistolet automatique	118	79	46	32	11626

1	Cuve en polyéthylène simple paroi
2	Capot PFV orange
3	Fermeture à levier inox cadennassable pour capot orange
4	4 plots pour empilage à vide
5	Poignées intégrées pour manutention à vide
6	Passage de fourches pour chariot élévateur
7	Autocollants de prévention des risques
8	Passages de sangle pour arrimage
9	Dispositif de rangement du flexible de distribution
10	Pistolet automatique avec raccord tournant
11	Support pistolet
12	Pompe centrifuge CENTRI SP30 silencieuse
13	Socle d'installation pour batterie 18V avec interrupteur Marche/Arrêt, fourni avec batterie Lithium 4 Ah et chargeur uniquement pour réf 11627F
14	Bouchon de remplissage Ø 56 x 4 mm avec soupape de surpression/ventilation

<b>RESERVOIR POUR GASOIL</b>	
<b>Matériaux employés</b>	Polyéthylène gris simple paroi résistant aux UV
<b>Epaisseur matière</b>	5 mm
<b>Produits admissibles</b>	Gasoil (HVO, XTL), GNR, diesel, fioul
<b>Densité liquide maximum admissible</b>	1,2 kg / dm <sup>3</sup>
<b>Plage de température d'utilisation</b>	-20°C à + 40°C
<b>Cloison anti-vague</b>	Non
<b>POMPE CENTRI SP30 18 V</b>	
<b>Matériaux employés</b>	Polyéthylène, polyamide, joints Viton, acier inox, polyoxyméthylène
<b>Produits admissibles</b>	Gasoil (HVO, XTL), GNR, diesel, fioul
<b>Débit</b>	30 l/min
<b>Pression maxi</b>	1,1 bar
<b>Hauteur d'aspi maxi</b>	NA
<b>Tension</b>	18 V
<b>Intensité</b>	12 A
<b>Puissance</b>	220 W
<b>Vitesse de rotation maxi</b>	12 800 tr/min
<b>Indice de protection</b>	IP68
<b>Niveau sonore</b>	< 65 dB
<b>Temps de cycle maxi</b>	15 min max
<b>Capacité fusible</b>	NA
<b>Plage de température d'utilisation</b>	Entre -15°C et + 50°C
<b>Raccord entrée sortie</b>	Cannelure 3/4"
<b>Raccordement électrique</b>	Socle d'installation pour batterie 18 V avec interrupteur On/Off, fourni avec batterie Lithium 4 Ah et chargeur selon version
<b>Flexible de refoulement</b>	4 mètres en caoutchouc DN 19
<b>Flexible d'aspiration</b>	NA
<b>Crépine</b>	Intégré dans pompe
<b>Clapet anti-retour</b>	Non
<b>Pistolet</b>	Pistolet automatique avec raccord tournant
<b>Compteur</b>	Non
<b>ENSEMBLE</b>	
<b>Vanne coupe circuit</b>	Non
<b>Manipulable en charge</b>	Que à 2 personnes
<b>Gerbable</b>	Oui à vide
<b>Transportable</b>	Oui
<b>Stockage</b>	A l'intérieur sur rétention

Conforme pour le transport selon les prescriptions ADR 1.1.3.1 c

Pompe CENTRI SP30 1 an garantie

Cuve garantie 2 ans