


KS EASY MOBIL 330 PREMIUM - Pompe CEMATEX 12 V

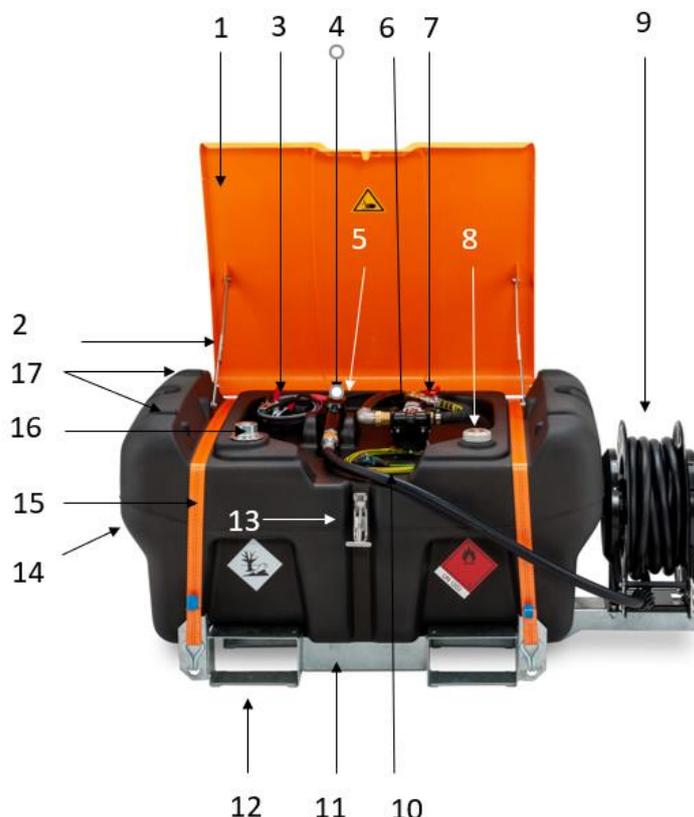

Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	l	h		
KS Easy Mobil 330 Premium, pompe 12 V, avec capot	144	80	67	84	11361

1	Capot en polyester (Sheet Moulding Compound) couleur orange avec compas de retenu (2)
2	Compas de retenu
3	5 m câble d'alimentation avec pinces croco
4	Pistolet automatique, raccord tournant
5	Support pistolet avec collecteur fonction anti-goutte intégré
6	Pompe CEMATEX 12 V auto-amorçante certifiée ATEX, débit 25 l/min
7	Vanne coupe-circuit
8	Jauge de niveau avec cadran à lecture verticale
9	Enrouleur automatique avec 10 m de flexible de refoulement antistatique DN 19
10	10 m de liaison équipotentielle avec pinces croco
11	Châssis en acier galvanisé avec passage fourches bilatéral (12)
12	Passage de fourches pour chariot élévateur
13	Fermeture à levier en acier inox, cadennassable (cadenas non fourni)
14	Empreintes pour manutention à vide
15	Sangles et passages de sangle pour arrimage
16	Bouchon de remplissage 90 mm de diamètre avec tube de remplissage perforé en acier inox et jauge de niveau avec cadran à lecture verticale (8)
17	4 plots pour empilage à vide

RÉSERVOIR	
Matériaux employés	Polyéthylène haute densité conducteur (PEHD) Cuve avec tube de remplissage avec anneau pare-flamme Capot en polyester avec compas de retenu en acier galvanisé et fermeture à levier en inox
Epaisseur	4 mm
Produits admissibles	Essence, gasoil, fioul
Plage de température d'utilisation	Entre -10°C et +40°C
Cloison anti-vagues	Non
Charge/densité maximum	1 kg /dm ³
POMPE CEMATEX 12 V certifiée ATEX	
Matériaux employés	Corps de pompe en acier
Produits admissibles	Essence SP, kérosène (sans usage aviation), gasoil, GNR, mélange essence + huile
Plage de température d'utilisation	-10° C à +40° C
Débit en l/min	25 l/min
Pression maxi	1,1 bar
Hauteur maximum d'aspiration	2 m
Voltage	12 V
Ampérage	17 A
Puissance	185 W
Vitesse de rotation maxi	2 700 tr/min
Indice de protection	IP55
Niveau sonore	75 dB
Temps de cycle maxi	30 min maxi
Capacité fusible	25 A
Raccordement entrée sortie	Taraudé 1"
Raccordement électrique	5 m de câble électrique avec pinces croco, presse-étoupe ATEX fourni
Crépine fond	Oui
Clapet anti-retour	Non
Aspiration	1 mètre DN 19
Flexible de refoulement	10 mètres DN 19 antistatique
Compteur	-
Pistolet	Pistolet automatique avec raccord tournant
ENSEMBLE	
Vanne coupe circuit	Oui
Manipulable en charge	Oui, à 2 personnes
Gerbable	Non
Transport extérieur	Oui
Stockage	Sur rétention acier uniquement
Stockage intérieur	Sur rétention incombustible

ATTENTION : Ne convient pas pour les carburants aviation (Jetfuel et Avgas)

Homologuée selon ADR 2013

Autocollants de prévention des risques liés au transport d'essence livrés avec les KS Easy Mobil