


Transfer LUB 130

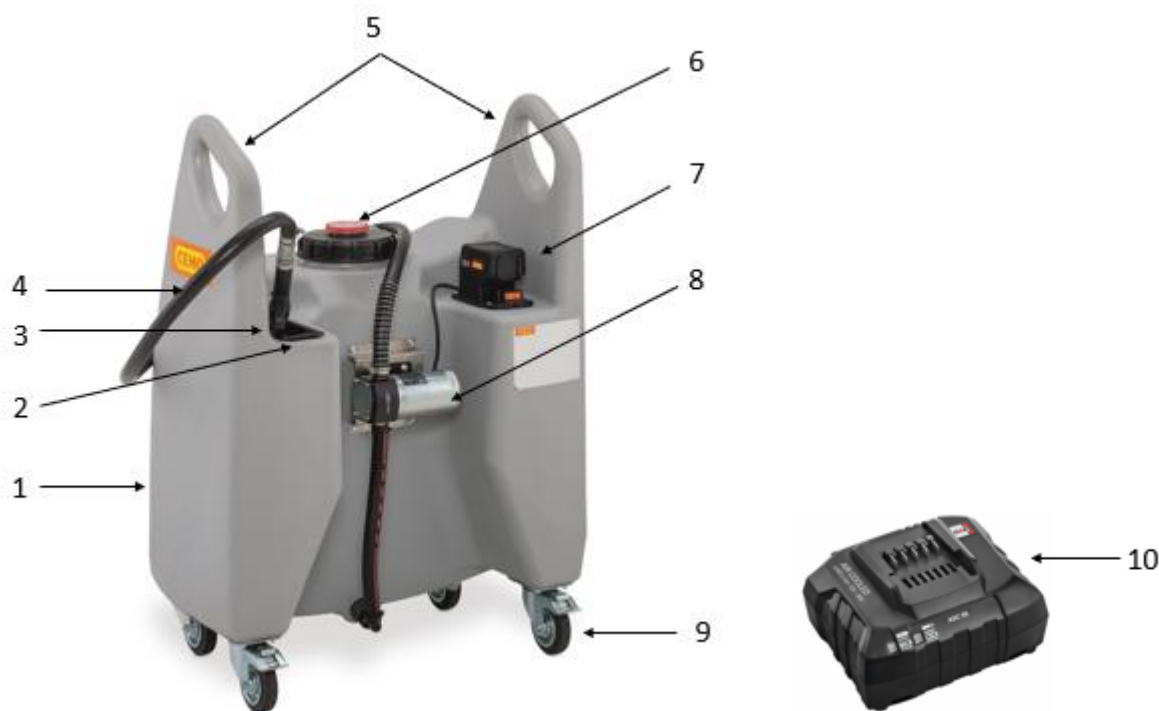

Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	l	h		
Transfer LUB 130, pompe 18 V, batterie Lithium CAS 18 V 4 Ah, chargeur, pistolet simple	50	75	101	25	11546F
Transfer LUB 130, pompe 18 V, sans batterie Lithium CAS 18 V, sans chargeur, pistolet simple	50	75	101	23	11676

1	Réservoir en polyéthylène réalisé par roto-moulage
2	Support pistolet intégré avec collecteur anti-gouttes amovibles
3	Pistolet simple avec bec rigide anti-goutte et raccord tournant
4	2,7 mètres de flexible de distribution DN 19
5	2 poignées de manutention
6	Couvercle de remplissage avec évent/soupape intégré
7	Socle d'installation pour batterie Lithium CAS 18 V avec interrupteur Marche / Arrêt Batterie Lithium CAS 18 V 4 Ah et chargeur pour la réf 11546F uniquement
8	Pompe à engrenages auto-amorçante 18 V, débit 2,5 l/min
9	4 roulettes caoutchouc pivotantes Ø 100 mm, 2 avec frein
10	Réf 11545F : Chargeur, fourni uniquement avec réf 11546F

Transfer LUB 130	
Matériaux employés	Polyéthylène moyenne densité (PEMD) réalisé par roto-moulage 4 roulettes caoutchouc pivotantes Ø100, dont 2 avec frein
Épaisseur matière	4 mm en moyenne
Produits admissibles	Gasoil, GNR, huiles
Plage de température d'utilisation	- 10°C à + 40°C
Densité liquide maximum admissible	1,1 kg/dm ³
POMPE ELECTRIQUE 18 V	
Matériaux employés	Corps de pompe en fonte, rotor en acier, engrenages en acier
Produits admissibles	Huiles et lubrifiants
Débit	2,5 l/min
Pression maxi	4 bar
Hauteur d'aspi maxi	2 mètres
Tension	18 V
Intensité	18,5 A
Puissance	150 W
Viscosité maxi	Jusqu'à 2 000 cSt
Vitesse de rotation maxi	2 900 tr/min
Indice de protection	IP67 pour la batterie
Niveau sonore	Inférieur à 65 dB
Temps de cycle maxi	30 min
Capacité fusible	25 A
Plage de température d'utilisation	De +5°C à +60°C
Raccord entrée sortie	Cannelure 3/4"
Raccordement électrique	Réf 11546 : Batterie Lithium 18 V 4 Ah, avec socle d'installation et interrupteur On/Off, capacité 120 litres/charge, chargeur fourni Réf 11676 : Socle d'installation uniquement, sans batterie Lithium, sans chargeur
Flexible de refoulement	2,7 m de flexible de refoulement DN 19
Crépine	Non
Clapet anti-retour	Non
Cloison anti-vague	Non
Pistolet	Pistolet simple avec bec rigide anti-goutte et raccord tournant
Compteur	En option
ENSEMBLE	
Vanne coupe circuit	Non
Manipulable en charge	Oui
Gerbable	Non
Transportable	Non
Stockage	A l'intérieur sur rétention

Cuve garantie 2 ans