


Pompe manuelle semi-rotative

Accessoire KS-Mobil double paroi

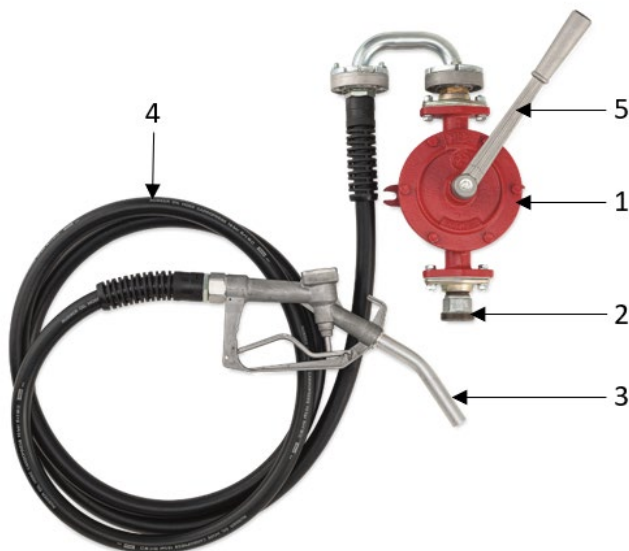

Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	I	h		
Pompe manuelle semi-rotative	40	40	37	13,5	11683

1	Pompe semi-rotative auto-amorçante, double effet
2	Poignée de pompage
3	4 m de flexible de refoulement DN 19
4	Pistolet simple
5	Entrée/Sortie 1" gaz

POMPE MANUELLE SEMI-ROTATIVE	
Matériaux employés	Fonte, bronze, acier, bronze, alliage, joint Viton
Produits admissibles	Eau, gasoil, HVO, XTL, huiles, solvants et essence
Débit	0,25 l par manœuvre
Plage de température d'utilisation	NC
Hauteur maximum d'aspiration	8,5 m
Flexible de refoulement	4 m de flexible DN 19 avec raccords filetés 1" et joints toriques
Raccordement entrée/sortie	E/S 1"
Pistolet	Simple