


DT-MOBIL PRO ACIER ADR 980 Standard

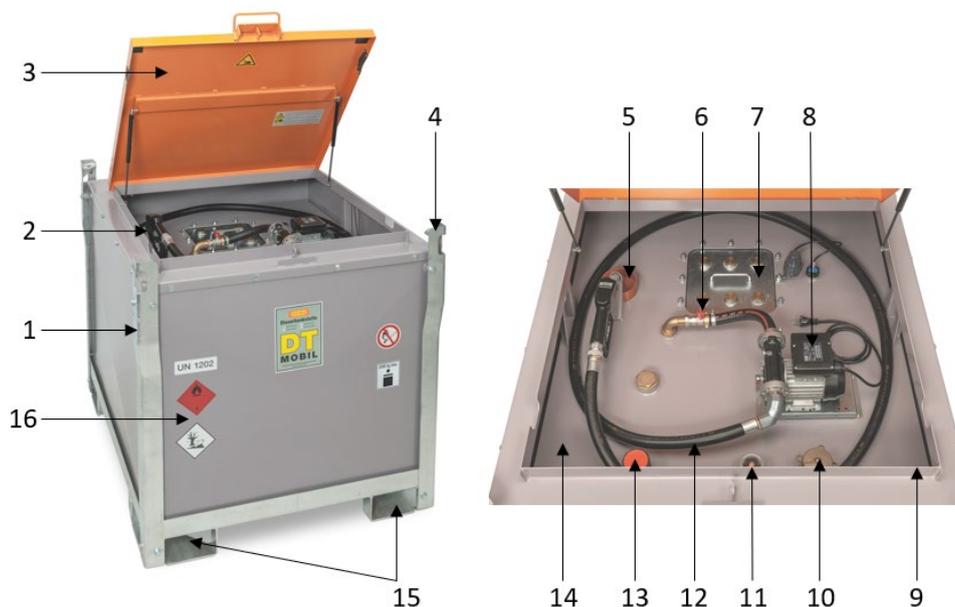

Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	L	I	h		
DT-Mobil PRO ACIER ADR 980 Standard, BiPump 12 V	136	115	118	450	11427F
DT-Mobil PRO ACIER ADR 980 Standard, Cematic Duo 24/12 V	136	115	118	450	11428F
DT-Mobil PRO ACIER ADR 980 Standard, Cematic 72 230 V	136	115	118	450	11429F
DT-Mobil PRO ACIER ADR 980 Standard, Cematic 56/18 18 V	136	115	118	450	11930F

1	Conteneur externe en acier laqué
2	Pistolet automatique avec raccord tournant
3	Capot en acier laqué verrouillable, monté sur 2 vérins à gaz
4	4 anneaux de levage en acier galvanisé
5	Support pistolet avec collecteur anti-gouttes
6	Vanne coupe-circuit
7	Trappe de visite réservoir intérieur
8	Pompe selon choix
9	Témoin optique de fuite
10	Bouchon de remplissage 2"1/2 avec chaînette
11	Jauge de niveau à cadran
12	4 m de flexible de refoulement DN 25
13	Event/soupape de surpression intégré
14	Réservoir intérieur en acier avec paroi anti-roulis
15	Passage de fourches bilatéral en acier galvanisé
16	Autocollants de prévention des risques

DT-MOBIL PRO ACIER ADR 980 STANDARD				
Matériaux employés	Acier pour l'enveloppe extérieure et le réservoir intérieur			
Epaisseur matière	3 mm pour l'enveloppe extérieure 3 mm pour le réservoir intérieur			
Produits admissibles	Gasoil, HVO, XTL, GNR, Fioul			
Cloison anti-vague	Oui			
POMPE AU CHOIX				
	BiPump 12 V	Cematic Duo 24/12 V	Cematic 72 230 V	Cematic 56/18 18 V
Matériaux employés	Acier, fonte, aluminium, résine acétale			
Produits admissibles	Gasoil, HVO, XTL, GNR, Fioul			
Plage de température d'utilisation	-20 °C à +60°C			
Viscosité maxi	5,35 cSt			
Hauteur d'aspi maxi	4 m	4 m	4 m	3 m
Débit	80 l/min	70/35 l/min	72 l/min	60 l/min
Pression maxi	1,7 bar	2/2,6 bar	2,9 bar	1,5 bar
Tension	12 V	24/12 V	230 V	18 V
Intensité	44 A	16/25 A	4,2 A	22 A
Puissance	500 W	150/420 W	500 W	300 W
Vitesse de rotation maxi	2 200 tr/min	3 600/1 800 tr/min	2 900 tr/min	2 200 tr/min
Indice de protection	IP 55			
Niveau sonore	< 70 dB			
Temps de cycle maxi	30 minutes			
Raccord entrée sortie	F 1"			
Capacité fusible	NC	NC	NA	NC
Raccordement électrique	4 m avec pinces croco	4 m avec pinces croco	2 m avec fiche murale	Batterie CAS 18 V 4 Ah non fournie
Flexible de refoulement	4 m DN 25 en PU/PVC			
Flexible d'aspiration	Flexible DN 25			
Crépine	Non			
Clapet anti-retour	Non			
Compteur	Non			
Pistolet	Automatique, raccord tournant			
ENSEMBLE				
Vanne coupe-circuit	Oui			
Manipulable en charge	Oui			
Gerbable	Oui, jusqu'à deux niveaux cuves pleines			
Transportable	Oui			
Stockage	Oui, à l'extérieur comme à l'intérieur			